

三片式平台焊接卫生蝶阀

Fig. 3553M

应用描述

三片式平台焊接蝶阀是一款卫生型自动操作的蝶阀系列，适用ISO、DIN、IDF、SMS、3A标准不锈钢管道系统内调节介质流量的阀门类型。

广泛应用于乳制品、啤酒、饮料、果汁、制药工程、液冷数据中心等领域。

工作原理

三片式平台焊接蝶阀可以通过电动执行器或气动执行器进行远程遥控操作。

电动执行器或活塞式气动执行器驱动阀门阀轴0~90度旋转，实现对管道流体的调节控制或通断控制。

产品图例



技术参数

工作压力：10bar

规格尺寸：ISO：33.7 ~ 114.3

DIN：DN25~DN150

SMS：SMS25 ~ SMS101.6

3A： 1" ~ 4"

(其它规格可订制)

工作温度：- 10℃ ~ 100℃ (温度依据密封材料)

材料规格


部件	材料	标准
阀体	不锈钢	SUS304/SUS316L
阀板	不锈钢	SUS304/SUS316L
密封圈	橡胶	VQM、FPM、EPDM
支架	不锈钢	CF8

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知

三片式平台焊接卫生蝶阀

Fig. 3553M

阀门尺寸图

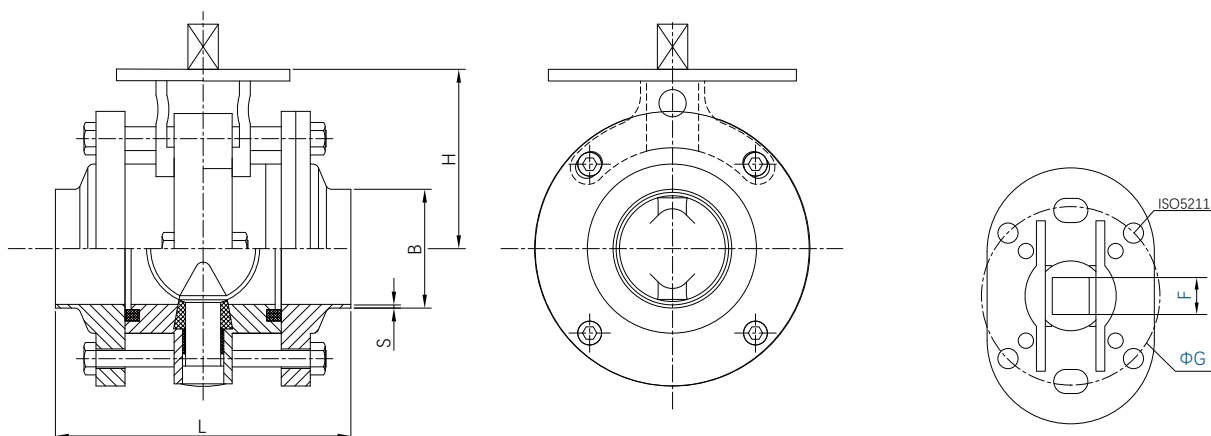

规格尺寸

ISO标准

尺寸	S	B	L	H	□F	ΦG
33.7	2	33.7	90	70	11*11	F05
42.4	2	42.4	90	75	11*11	F05
48.3	2	48.3	90	78	11*11	F05
60.3	2	60.3	105	85	11*11	F05/F07
76.1	2.3	76.1	105	90	11*11	F05/F07
88.9	2.3	88.9	105	96	11*11	F05/F07
114.3	2.6	114.3	105	115	11*11	F10/F12

规格尺寸

DIN标准

尺寸	S	B	L	H	□F	ΦG
		系列1/系列2				
DN25	1.5	28/29	90	68	11*11	F05
DN32	1.5	34/35	90	68	11*11	F05
DN40	1.5	40/41	90	70	11*11	F05
DN50	1.5	52/52	90	78	11*11	F05
DN65	2	70	105	85	11*11	F05/F07
DN80	2	85	105	90	11*11	F05/F07
DN100	2	104	105	105	11*11	F05/F07
DN125	2	129	120	135	14*14	F10/F12
DN150	2	154	120	150	14*14	F10/F12

规格尺寸

SMS标准

尺寸	S	B	L	H	□F	ΦG
SMS25	1.25	25	90	68	11*11	F05
SMS38	1.25	38	90	68	11*11	F05
SMS51	1.25	51	90	78	11*11	F05
SMS63.5	1.5	63.5	105	85	11*11	F05/F07
SMS76	1.6	76.1	105	90	11*11	F05/F07
SMS101.6	2	101.6	105	105	11*11	F05/F07

规格尺寸

3A标准

尺寸	S	B	L	H	□F	ΦG
1"	1.65	25.4	90	68	11*11	F05
1 1/2"	1.65	38.1	90	70	11*11	F05
2"	1.65	50.8	90	78	11*11	F05
2 1/2"	1.65	63.5	105	85	11*11	F05/F07
3"	1.65	76.2	105	90	11*11	F05/F07
4"	2.11	101.6	105	105	11*11	F05/F07

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知