

青铜球阀

Fig. 4212

阀门规范:

设计标准: MSS SP-110.
螺纹阀体阀盖•全通路
防爆阀杆•聚四氟乙烯密封
螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1
尺寸范围: 8mm(1/4")~100mm(4")
测试标准: GB/T13927



技术参数:

工作压力: 600 psi (41.3 bar) 水 (无冲击)
150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽
测试压力: 壳体: 900 psi (62 bar) 水(静压)
密封: 660 psi (45.5 bar) 水(静压)
80 psi (5.5 bar) 气体
使用介质: 水、油、气体

材料规格:

部件	材料	标准
阀体	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀盖	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀球	黄铜+镀铬	12165 CW617N
密封	PTFE	-
阀杆	黄铜	12165 CW602N
O 型圈	NBR	-
压盖	黄铜	12165 CW602N
手轮	碳钢 (镀铬)	-

阀门图例:

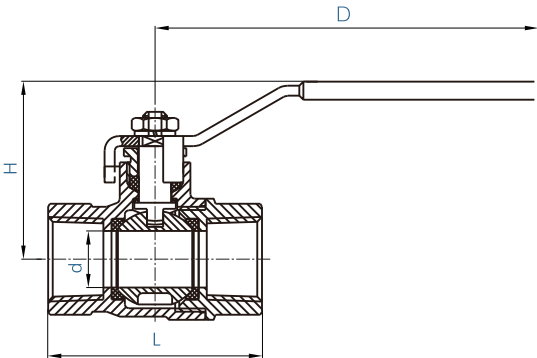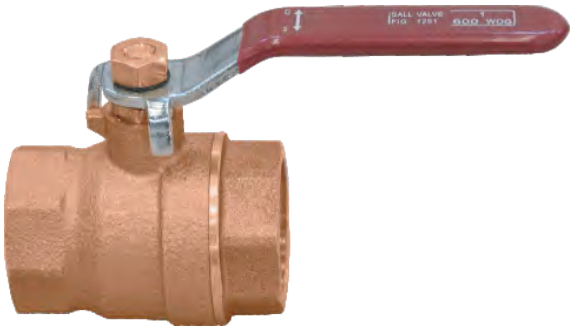

规格尺寸:

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		46	46	53	61	71	85	92	114	134	152	182
H		39	39	44	51	55	65	70	83	118	132	150
D		81	81	95	110	110	140	140	160	220	270	280

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知