

Y型过滤器

Fig. 7220

产品规范

设计符合: BS EN558-1 / DIN3202
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSI B16.5 /
 GB/T9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/ DIN3230 /
 ISO5208


技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN400
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: -20°C~110°C EPDM密封
 -20°C~220°C 石墨垫圈密封

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450
滤网	不锈钢	AISI304
垫圈	EPDM 石墨	- -
螺栓	不锈钢	SS201
滤网孔径	DN50 ~ DN150: 1.5mm DN200 ~ DN350: 2.5mm DN400 ~ DN600: 3.5mm	

产品图例

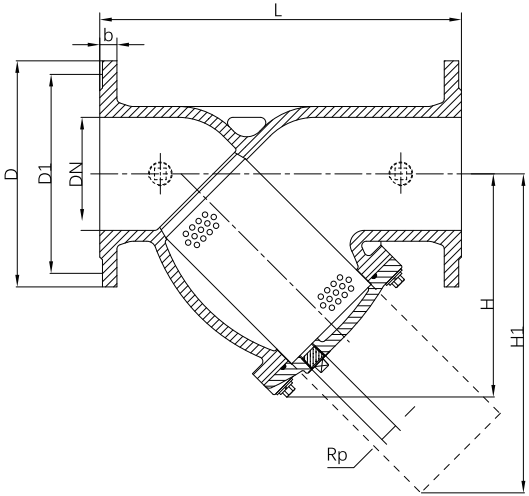

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		190	220	250	305	335	370	470	545	650	695	795	145	145	165
H		120	143	163	198	243	287	376	448	513	575	667	542	590	695
H1		160	190	247	302	375	420	530	638	765	840	920	450	505	624
D		160	180	196	216	250	280	340	405	460	520	580	620	700	820
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770

所有尺寸如有更改，恕不另行通知