

法兰消声止回阀

Fig. 6320

产品规范

法兰符合：GB/T 9119
测试标准：GB/T13927
EN12266-1/DIN3230/ISO5208


技术参数

工作压力：16bar
规格尺寸：DN50~DN300
试验压力：壳体：24bar
密封：17.6bar
工作温度：-0℃ ~ 80℃

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450
阀座	不锈钢	SS304
阀板	不锈钢	SS304
阀轴	不锈钢	SS201
弹簧	不锈钢	SS304
密封	三元乙丙橡胶	EPDM

产品图例

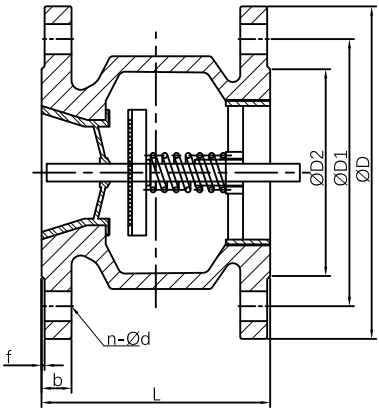

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		125	140	156	170	182	210	252	293	305
ØD		160	180	195	215	245	280	335	405	460
ØD1		125	145	160	180	210	240	295	355	410
ØD2		102	122	138	158	188	212	268	320	378
N-Ød		4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø25	12-Ø25

所有尺寸如有更改，恕不另行通知