

单球橡胶软接

Fig. W500

工作范围:

环境温度: -40~60°C

介质温度: 最大 120°C(橡胶材料)


工作介质: 水、无腐蚀性气体

材料规格:

部件	材料	标准
法兰	球墨铸铁 碳钢	- -
加强环	钢丝线	-
内层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
外层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
加强层	合成纤维	-

法兰材质(出厂默认): 球墨铸铁 (DN300及以下)
碳钢 (DN350及以上)

产品图例:

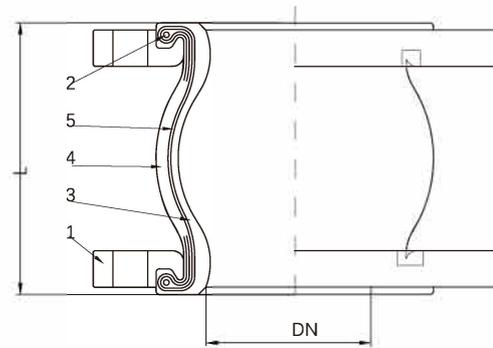

规格尺寸:

DN mm	NPS inches	长度 L	允许位移值				允许安装偏差值			
			轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.	轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.
32	1-1/4"	95	9	13	13	15°	3	6	4	5°
40	1-1/2"	95	9	13	13	15°	3	6	4	5°
50	2"	105	9	13	13	15°	3	6	5	5°
65	2-1/2"	115	9	13	13	15°	3	6	5	5°
80	3"	130	9	13	13	15°	3	6	6	5°
100	4"	135	9	15	13	15°	3	6	6	3°
125	5"	170	9	15	13	15°	3	6	6	3°
150	6"	180	9	15	13	10°	3	6	7	2°
200	8"	205	9	15	13	10°	3	6	7	2°
250	10"	240	13	19	19	10°	3	6	8	2°
300	12"	260	13	19	19	10°	3	6	8	2°
350	14"	200	13	19	19	10°	3	6	8	2°
400	16"	200	13	19	19	10°	3	6	8	2°
450	18"	200	13	19	19	10°	3	6	8	2°
500	20"	200	13	19	19	10°	3	6	8	2°
600	24"	265	13	19	19	10°	3	6	8	2°
700	28"	260	13	19	19	10°	3	6	8	2°

尺寸: mm
角度: °

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知