

丝扣动态压差控制阀

Fig. 8311

阀门规范

设计标准：  
连接标准：1/2" ~ 3/4" 符合 BS 2779 / ISO228(ISO7)  
1" ~ 2" 符合BS 10266 / ISO228(ISO7)  
ANSI B 1.20.1  
测试标准：GB/T13927


技术参数

工作压力： 16bar / 25bar  
规格尺寸： DN15~DN50  
压差范围： 50 ~ 300 mbar  
工作压差： PV≤2500 mbar  
工作温度： - 10℃ ~ 120℃

材料规格

| 部件   | 材料    | 标准              |
|------|-------|-----------------|
| 阀 体  | 黄铜    | HPb59-1         |
| 阀 盖  | 黄铜    | HPb59-1         |
| 阀 座  | 黄铜    | HPb59-1         |
| 阀 芯  | 球墨铸铁  | EN-JS 1040      |
| 膜 片  | 复合材料  | 尼龙增强三元乙丙橡胶      |
| 弹 簧  | 不锈钢   | BS970 304       |
| 测量铜阀 | 黄铜    | EN 12165 CW602N |
| 调节手轮 | ABS塑料 | -               |

阀门图例

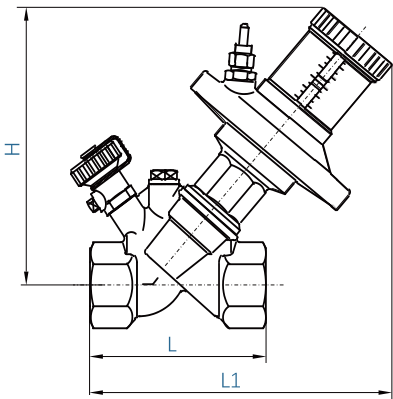

规格尺寸

| DN           | mm   | 15         | 20        | 25        | 32        | 40        | 50         |
|--------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|              | inch | 1/2        | 3/4       | 1         | 1-1/4     | 1-1/2     | 2          |
| L            |      | 75         | 79        | 83/100    | 104       | 138       | 138        |
| H            |      | 82         | 82        | 85/134    | 134       | 156       | 156        |
| A            |      | 57         | 57        | 59/63     | 68        | 71        | 77         |
| 流量KVs (m³/h) |      | 0.05 ~ 1.0 | 0.6 ~ 2.0 | 0.6 ~ 4.2 | 1.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 8.0 | 5.0 ~ 11.5 |

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知