

二片式法兰球阀

Fig. 4225H

阀门规范

设计符合：DIN3202-F4 / API 598
法兰符合：EN 1092-1
尺寸范围：125mm(5")~200mm(8")


技术参数

工作压力：PN10~PN40
测试压力：壳体：1.5倍工作压力
密封：1.1倍工作压力
5.5 bar 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

产品图例

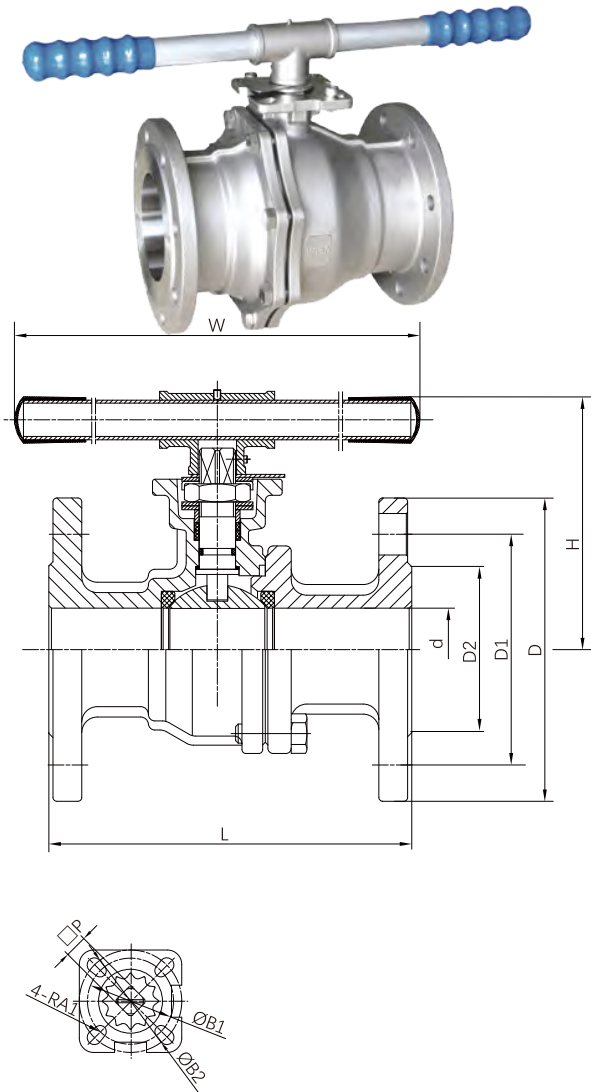

规格尺寸

DN	mm	125	150	200
	inch	5	6	8
L		325	350	400
H		260	278	340
W		600	600	800
Φd		125	150	200
P		17	19/22	22/27
ØB		F10/F12	F10/F12	F12/F14

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知