

丝扣动态流量平衡阀

Fig. 8615

阀门规范

设计标准：
连接标准：ISO228(ISO7) / ANSI B 1.20.1
测试标准：GB/T13927



技术参数

工作压力：16bar / 25bar
规格尺寸：DN15~DN40
压差范围：9 ~ 90 KPa / 21 ~ 210 KPa /
40 ~ 400 KPa / 88 ~ 800 KPa
流量偏差：±5%
工作温度：-10℃ ~ 120℃

材料规格

部件	材料	标准
阀 体	黄铜 不锈钢	EN12165 CW617N BS970 304
阀 盖	黄铜 不锈钢	EN12165 CW617N BS970 304
阀 胆	不锈钢	BS970 304
弹簧	不锈钢	BS970 304
测量铜阀	铅黄铜	HPb59-1

阀门图例

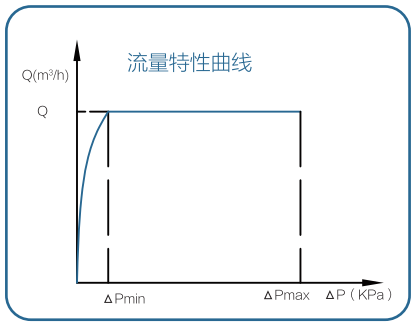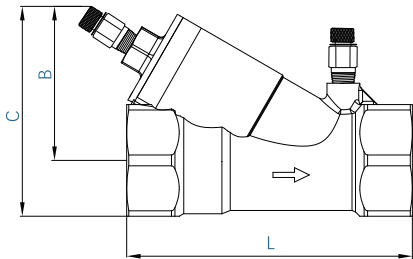

规格尺寸

尺寸	mm	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
	Inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
L		90	97	115	115	158
B		62	64	67	67	90
C		73	67	88	88	108
重量/Kg		0.5	0.55	0.6	0.6	1.5

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知