

三功能止回阀

Fig. 6721

产品规范

设计符合：NF EN 14341 / NF E 29- 377
 法兰符合：EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5/
 GB/T9119 / GB/T 17241
 测试标准：GB/T13927 /EN12266-1/DIN3230/ISO5208


技术参数

工作压力：16bar
 规格尺寸：DN50~DN600
 试验压力：壳体：24bar
 密封：17.6bar
 工作温度：-20℃~110℃ EPDM
 -10℃~80℃ NBR

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	A536 65- 45- 12
阀芯	不锈钢	AISI 304
阀杆	弹簧	AISI 304/316
垫圈	EPDM / NBR	-
弹簧	弹簧	AISI 304
手轮	球墨铸铁	A536 65- 45- 12

产品图例

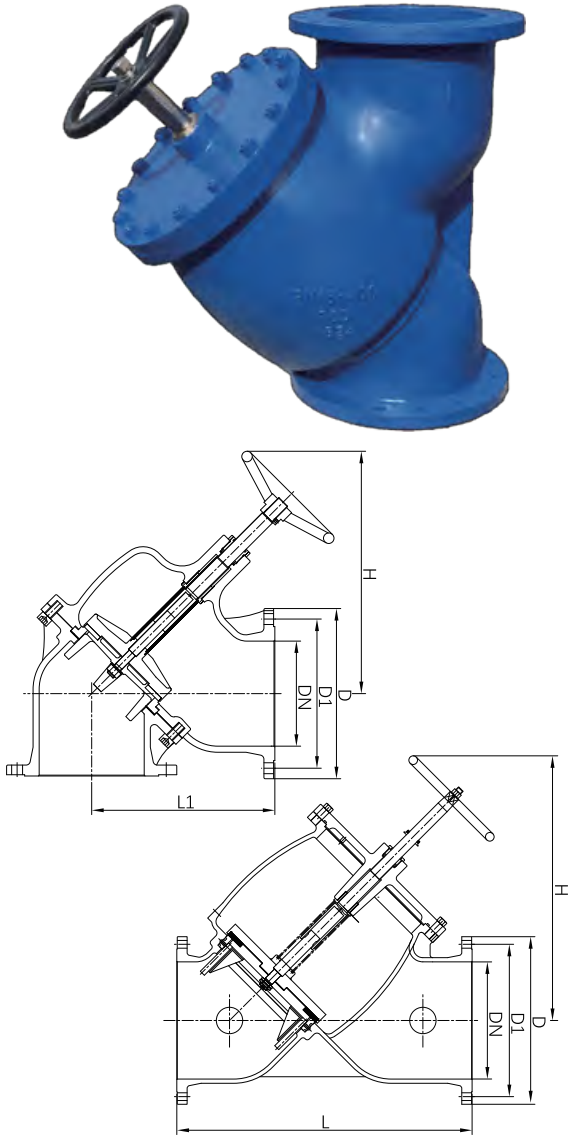

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2- 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		235	270	295	355	420	470	550	670	780	890	980	1100	1200	1480
L1		235	270	295	355	420	470	550	670	780	-	-	-	-	-
H		184	206	232	278	328	372	451	542	654	720	768	850	950	1150
D		165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	620	700	820
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770

所有尺寸如有更改，恕不另行通知