

双球橡胶软接

Fig. W600


工作范围:

环境温度: -40~60°C

介质温度: 最大 120°C(依材料)

工作介质: 水、无腐蚀性气体

产品图例:

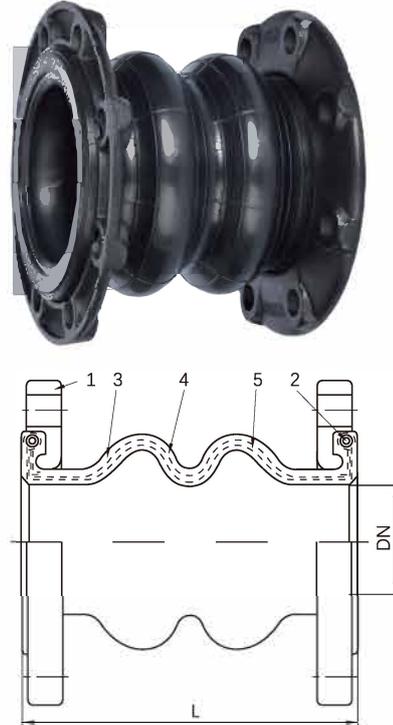

料规格:

部件	材料	标准
法兰	球墨铸铁 碳钢	- -
加强环	钢丝线	-
内层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
外层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
加强层	合成纤维	-

法兰材质(出厂默认): 球墨铸铁 (DN300及以下)

碳钢 (DN350及以上)

规格尺寸:

DN mm	NPS inch	长度 L	允许位移值				允许安装偏差值			
			轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.	轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.
32	1-1/4"	175	20	30	45	30°	3	6	8	10°
40	1-1/2"	175	20	30	45	30°	3	6	8	10°
50	2"	175	20	30	45	30°	3	6	8	10°
65	2-1/2"	175	25	50	45	30°	3	6	8	10°
80	3"	175	25	50	45	30°	3	6	8	10°
100	4"	225	35	50	35	30°	3	6	10	10°
125	5"	225	35	50	35	30°	3	6	10	10°
150	6"	225	35	50	35	30°	3	6	10	10°
200	8"	325	35	50	30	30°	3	6	12	10°
250	10"	325	35	50	30	30°	3	6	12	10°
300	12"	325	35	50	30	20°	3	6	12	10°
350	14"	345	25	40	28	10°	3	6	12	5°
400	16"	345	25	40	28	10°	3	6	12	5°
450	18"	345	25	40	28	10°	3	6	12	5°
500	20"	345	25	40	28	10°	3	6	12	5°
600	24"	360	25	40	28	10°	3	6	12	5°
700	28"	360	25	40	28	10°	3	6	12	5°

尺寸: mm
角度: °

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知