

法兰不锈钢金属软管

Fig. W100

产品规范:

设计符合: GB/T14525
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / GB/T 9119
 测试标准: GB/T13927 / ISO5208

技术参数:

公称压力: 16 bar
 规格尺寸: DN32~DN800
 介质温度: 最大300℃
 环境温度: 0℃ ~ 60℃

法兰材质可根据客户需求定制。
 可制作2Mpa 以上耐高压的产品
 可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。


材料规格:

部件	材料	标准
法兰	碳钢(镀锌) 不锈钢	Q235 SUS304、SUS316
束环	不锈钢	SUS304、SUS316
波纹管	不锈钢	SUS304、SUS316
编织网	不锈钢	SUS304、SUS316

产品图例:



(两端固定型)

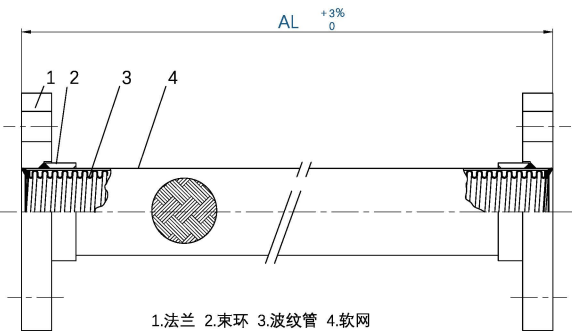

规格尺寸:

DN	mm	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
	inch	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32
L(默认)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
内径		32	40	49	61	79	101	124	149	198	248	298	347	397	447	497	597	696	796
静态最小弯曲半径		175	225	240	310	408	450	500	610	720	925	1000	1150	1150	1250	1250	1380	1450	1590
动态最小弯曲半径		340	451	494	591	903	1134	1154	1378	2000	2500	2500	2850	2450	3100	3100	4050	4050	5100

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知