

对夹消音止回阀

Fig. 6330

产品规范

法兰符合：GB/T 9119  
测试标准：GB/T13927  
EN12266-1/DIN3230/ISO5208




技术参数

工作压力：16bar  
规格尺寸：DN50~DN300  
试验压力：壳体：24bar  
密封：17.6bar  
工作温度：-0℃ ~ 80℃

材料规格

| 部件 | 材料     | 标准         |
|----|--------|------------|
| 阀体 | 铸铁     | EN-GJL-250 |
| 阀座 | 不锈钢    | SS304      |
| 阀芯 | 不锈钢    | SS304      |
| 弹簧 | 不锈钢    | SS304      |
| 密封 | 三元乙丙橡胶 | EPDM       |

产品图例

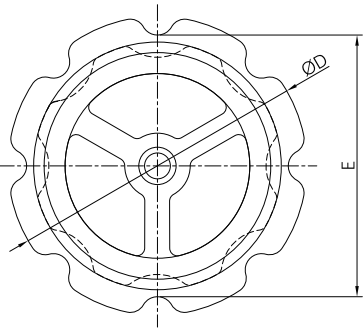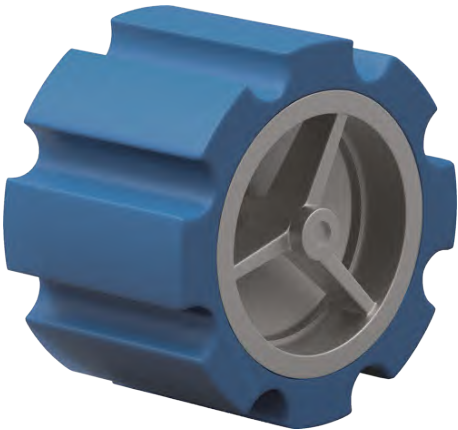

规格尺寸

| DN | mm   | 50   | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   | 200 | 250   | 300 |
|----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
|    | inch | 2    | 2-1/2 | 3     | 4     | 5     | 6     | 8   | 10    | 12  |
| L  |      | 66.7 | 73    | 79.4  | 102   | 117.5 | 140   | 165 | 210   | 285 |
| ØD |      | 108  | 127   | 146   | 178   | 212.5 | 247.5 | 343 | 406.4 | 485 |
| E  |      | 100  | 120.7 | 133.4 | 171.5 | 191   | 220   | 276 | 336.5 | -   |

所有尺寸如有更改，恕不另行通知