

螺纹不锈钢金属软管

Fig. W210
B型

产品规范:

设计符合: GB/T14525
螺纹符合: ISO 228/1
测试标准: GB/T13927 / ISO5208

产品图例:




B型
(两头活动螺母)

技术参数:

公称压力: 16bar
规格尺寸: DN15~DN50
介质温度: -10℃~220℃
适用介质: 冷热水、制冷剂、乙二醇、联氨等
连接方式: 两端活动螺母(BSPT)

可选参数:

根据客户需求定制。可制作2Mpa 以上耐高压的产品
可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。

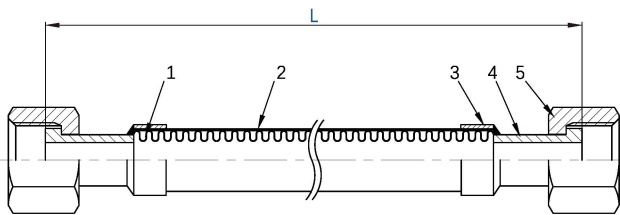

材料规格:

部件	材料	标准
波纹管	不锈钢	SUS304、SUS316
编织网	不锈钢	SUS304、SUS316
束环	不锈钢	SUS304、SUS316
套筒	不锈钢	SUS304、SUS316
活动螺母	碳钢(镀锌) 不锈钢	Q235 SUS304、SUS316

规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		300mm (出厂默认长度尺寸, 可生产其它长度规格)					

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知