

## 橡胶补偿器

Fig. W700

### 产品特征:

吸收位移: 除了法兰, 其他部位皆可弯曲, 能以很小的形变吸收很大的位移。

允许横向位移量: 25mm、55mm、110mm、210mm。

按需订制: W700系列接头可以根据需求订制尺寸、橡胶材质、法兰材质等。

### 技术参数:

公称压力: 16Kg/cm<sup>2</sup> / 25Kg/cm<sup>2</sup>

真空度: 750 mmHg

规格尺寸: 15mm(1/2")~1500mm(60")

介质温度: -15°C ~ 115°C(根据材料)

环境温度: -40°C ~ 60°C




### 材料规格:

部件	材料	材料
法兰	碳钢	Q235
加强环	碳钢	Q235
内层橡胶	橡胶	EPDM
外层橡胶	橡胶	EPDM
加强层	合成纤维	-
加强环	碳钢	Q235
充填物	特殊高分子橡胶	-

### 规格应用:

型式	地面/地理	压力	最高使用压力 Kg/cm <sup>2</sup>
25mm 1波	地面安装 不可用于负压	低压	≤10 Kg/cm <sup>2</sup>
		中压	≤16 Kg/cm <sup>2</sup>
		高压	≤25 Kg/cm <sup>2</sup>
55mm 2波	地理可用 负压: -760mmHg	超高压	请咨询
110mm 3波		低压	≤10 Kg/cm <sup>2</sup>
		中压	≤16 Kg/cm <sup>2</sup>
210mm 4波	高压	≤25 Kg/cm <sup>2</sup>	
		超高压	请咨询

### 产品图例:

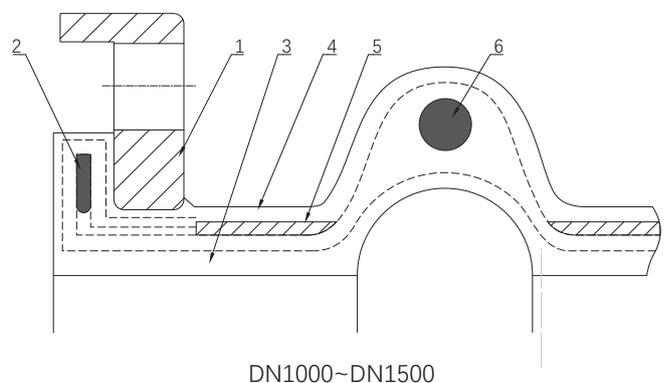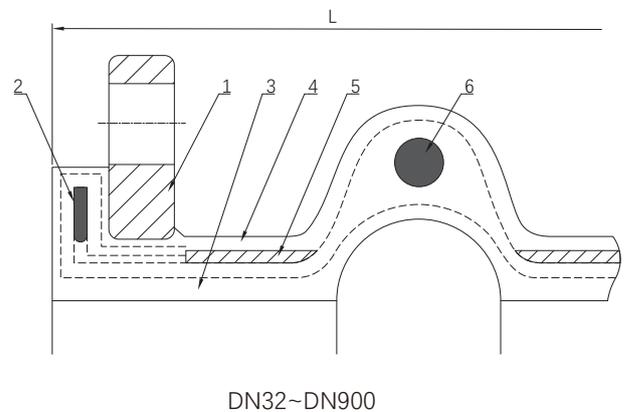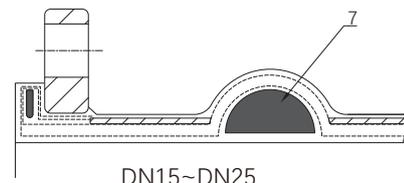

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知

## 橡胶补偿器

Fig. W700

### 规格尺寸及允许变形量:

口径	1个波纹				2个波纹				3个波纹				4个波纹			
	长度	横向位移	拉伸长度	压缩长度												
15	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
20	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
25	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
32	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
40	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
50	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
65	150	25	18	22	250	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
80	150	25	23	22	300	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
100	150	25	23	22	300	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
125	150	25	23	22	300	55	35	50	350	110	45	65	450	210	45	65
150	200	25	23	22	300	55	35	50	500	110	45	65	600	210	45	65
200	200	25	23	22	300	55	35	50	500	110	45	65	600	210	45	65
250	200	25	23	22	300	55	35	50	500	110	45	65	600	210	45	65
300	200	25	23	22	300	55	35	50	550	110	45	65	650	210	45	65
350	200	25	28	33	350	55	45	55	550	110	55	75	650	210	55	75
400	200	25	28	33	350	55	45	55	550	110	55	75	650	210	55	75
450	200	25	28	33	350	55	45	55	550	110	55	75	650	210	55	75
500	250	25	28	33	350	55	45	55	550	110	55	75	650	210	55	75
600	250	25	28	33	400	55	45	55	550	110	55	75	650	210	55	75
700	250	25	28	33	400	55	45	55	650	110	55	75	750	210	55	75
800	300	25	28	33	400	55	45	55	650	110	55	75	750	210	55	75
900	300	25	28	33	400	55	45	55	650	110	55	75	750	210	55	75
1000	300	25	28	33	450	55	45	55	700	110	55	75	800	210	55	75
1100	300	25	28	33	450	55	45	55	700	110	55	75	800	210	55	75
1200	300	25	28	33	450	55	45	55	700	110	55	75	800	210	55	75
1350	300	25	28	33	450	55	45	55	700	110	55	75	800	210	55	75
1500	350	25	25	33	450	55	45	55	750	110	55	75	950	210	55	75

### 注意事项:

真空情况下, 请用埋地型。

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知