

法兰截止阀

Fig. 5620

产品规范

设计符合: DIN3356 / EN558-1
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSI B16.5 /
 GB/T9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1 / DIN3230 /
 ISO5208


技术参数

工作压力: DN15~DN150 ---16bar
 DN200---14bar
 DN250---9bar
 DN300---6bar
 规格尺寸: DN15~DN300
 试验压力: 壳体: 1.5倍工作压力
 密封: 1.1倍工作压力
 工作温度: -10°C~200°C

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀芯	不锈钢(≤50) 球墨铸铁(≥65)	Cr13 DIN1693 GGG40
阀盖	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀杆	不锈钢	Cr13
填料	石墨	-
手轮	铸铁	GG25

产品图例

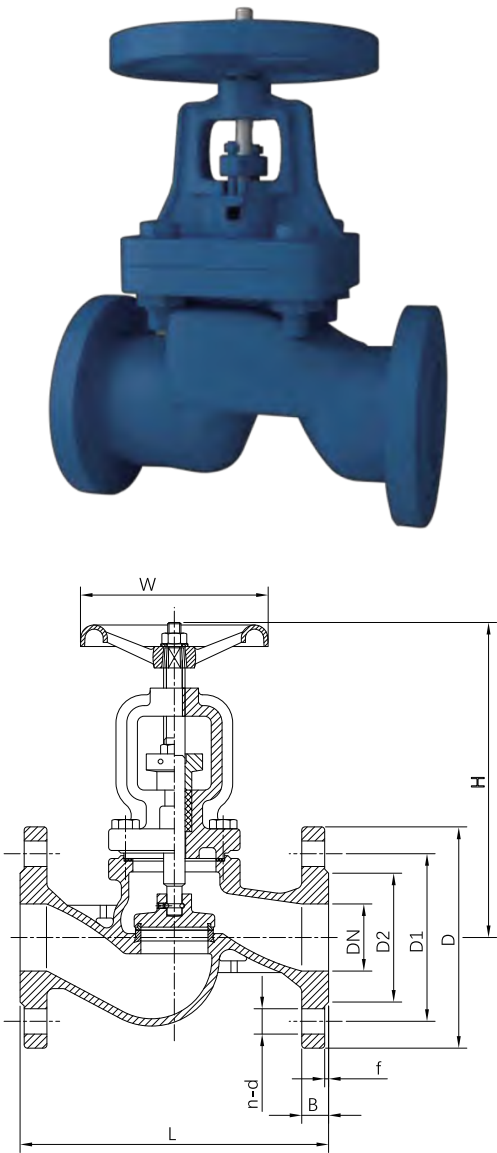

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H		160	164	166	192	199	235	261	300	357	396	465	488	635	800
W		100	100	120	120	140	140	200	200	240	280	315	360	400	500
D		95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D1		65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知