

WC4

旋启式止回阀

Swing Check Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	NBR EPDM	丁晴橡胶 三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃ 丁晴橡胶 -10~120℃ 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


旋启式止回阀设计为单向装置，消除了流体的回流。

通过作用于其上的重力起作用倾斜阀板起到防止介质回流的作用。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12236
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：H44X

Dimensions 尺寸

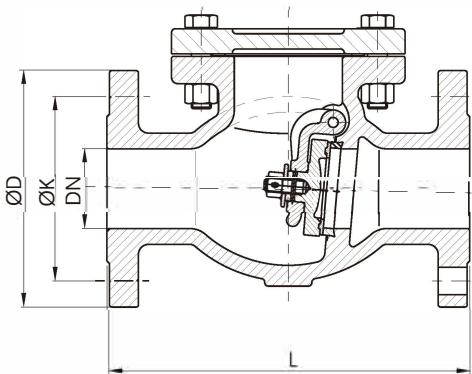

DN	NPS	L	ØK	ΦD
40	1-1/2"	180	110	150
50	2"	200	125	165
65	2-1/2"	251	145	185
80	3"	292	160	200
100	4"	334	180	220
125	5"	378	210	250
150	6"	472	240	285
200	8"	511	295	340
250	10"	680	355	395
300	12"	769	410	445
mm	inches			尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。