

WD8

黄铜螺纹静态平衡阀

Brass Thread Static Balance Valve

铜合金-PN25-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Brass	黄铜
Core	阀芯	Brass	黄铜
Stem	阀杆	Stainless Steel	不锈钢
Gasket	垫圈	PTFE	聚四氟乙烯
Handwheel	手轮	ABS	工程塑料

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	25Bar

Description 描述

静态平衡阀采用集成压力设计通过集成固定的探针来确定流速孔。

阀门控制 HVAC 的液压介质确保负载平衡，从而有助于能源和节约成本。平衡阀通过它降低了介质流速，防止了水锤击现象。


Declaration 说明

设计依据: BS7350

公称压力: PN25 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门: SP15X

Dimensions 尺寸

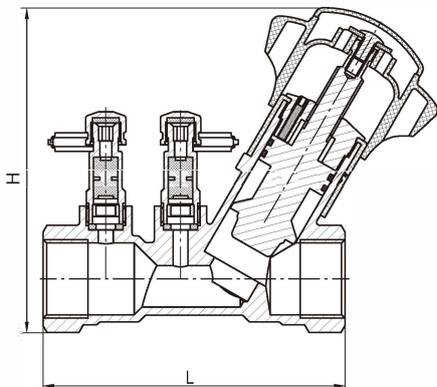

DN	NPS	L	H	Kvs(m ³ /h)	Kv(m ³ /h)
15	1/2"	95	90	2.7	4.0
20	3/4"	101	90	5.5	7.5
25	1"	110	90	7.0	11
32	1-1/4"	120	94	9.5	13.5
40	1-1/2"	140	127	18.5	24
50	2"	154	127	25.5	31
mm	inches				

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

