



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel Carbon Steel	球墨铸铁 不锈钢 碳钢
Ball	阀球	Stainless Steel	不锈钢
Seat Ring	阀座	PTFE	聚四氟乙烯
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Actuator	执行器	Subassembly	组件

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-20~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar
Operating voltage	工作电压	220/24V

Description 描述


电动法兰球阀当球旋转90度时，在进、出口处全部呈现球面，从而截断流动。

只需要旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
防护等级：IP67
等同国标阀门：Q941X

Dimensions 尺寸

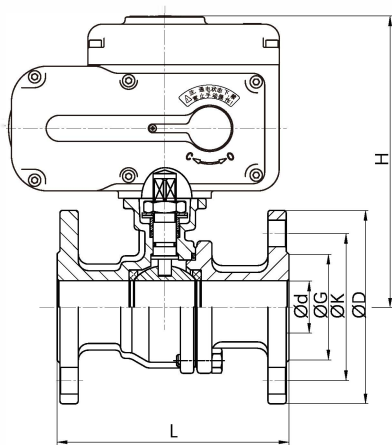

DN	NPS	L	H*	ØG	ØK	ΦD
15	1/2"	115	194	45	65	95
20	3/4"	120	199	58	75	105
25	1"	125	204	68	85	110
32	1-1/4"	130	217	78	100	140
40	1-1/2"	140	222	88	110	150
50	2"	150	210	102	125	165
65	2-1/2"	170	227	122	145	185
80	3"	180	264	138	160	200
100	4"	190	294	158	180	220
125	5"	325	392	188	210	250
150	6"	350	407	212	240	285
200	8"	400	431	268	295	340
mm	inches	H*：工厂常规产品配置。 尺寸：mm				

