

WB52/53/54H

高性能蝶阀

High Performance Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Carbon Steel Stainless Steel	碳钢 球墨铸铁
Disc	阀板	Carbon Steel Stainless Steel	碳钢 不锈钢
Seat Ring	阀座	PTFE Stainless Steel	聚四氟乙烯 不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	PTFE	聚四氟乙烯
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-80~450℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar/25Bar


Description 描述

高性能蝶阀不仅具备其他蝶阀的优点，还适用不同温度、不同额定压力及标准范围内不同法兰的连接情况。与其他蝶阀应用范围不同，不仅适用于发电、烃加工、水处理、污水处理、海运、船舶业、食品、饮料加工业外。还适用于造纸业和制糖业。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

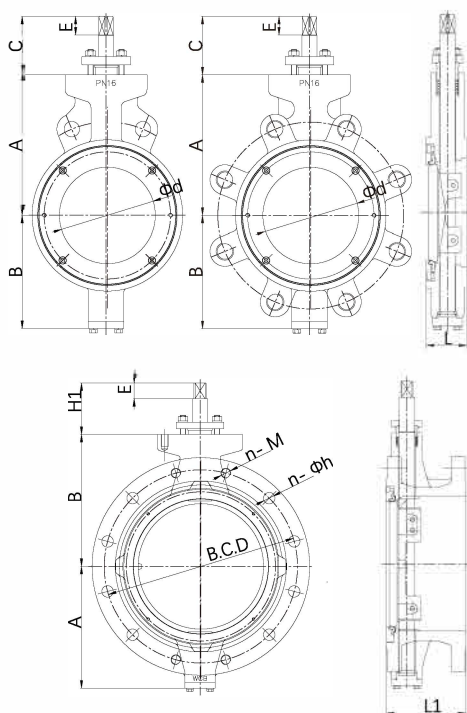

DN	NPS	L	L1	A	B	C	E	ΦD
50	2"	44	80	110	95	73	14	47
65	2-1/2"	46	88	124	110	77	18	63
80	3"	48	88	130	115	77	18	74
100	4"	54	88	147	120	77	18	95
125	5"	57	98	167	150	81	22	114
150	6"	57	98	172	150	81	22	140
200	8"	67	124	210	195	101	32	190
250	10"	71	165	250	230	101	32	237
300	12"	81	178	275	260	115	35	280
350	14"	92	192	315	290	118	38	317
400	16"	102	202	350	340	165	65	362
450	18"	114	214	380	360	180	80	420
500	20"	127	227	430	400	210	90	470
600	24"	154	254	490	480	230	100	551
mm	inches							

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

