


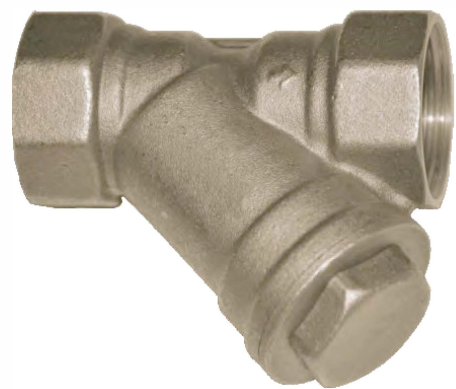

Materials 材料

Body	阀体	Bronze Brass	青铜 黄铜
Screen	滤网	Stainless Steel	不锈钢
Gasket	垫圈	PTFE	聚四氟乙烯
Screen aperture	滤网孔径	编织网: 1.4X1.2mm	

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

Y 型过滤器旨在收集和防止固体杂质进入可能导致故障的管道或其他元件
可分别用于水、油和气。
收集到的杂质可以被处理掉，无需从管路上取下过滤器即可进行清洁。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

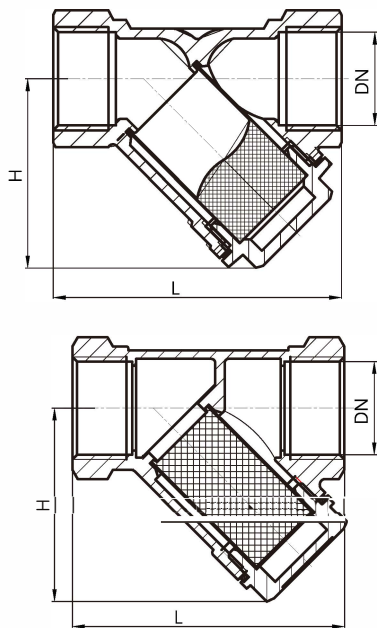

DN	NPS	L	H	滤网目数
15	1/2"	56	37	20
20	3/4"	69	45	20
25	1"	82	53	20
32	1-1/4"	90	59	20
40	1-1/2"	101	66	20
50	2"	123	80	20
mm	inches			

DN	NPS	L	H	滤网目数
15	1/2"	56	56	20
20	3/4"	69	69	20
25	1"	82	82	20
32	1-1/4"	90	90	20
40	1-1/2"	101	101	20
50	2"	123	123	20
mm	inches			

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。