



Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道，防止发生意外。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Product Information 产品信息

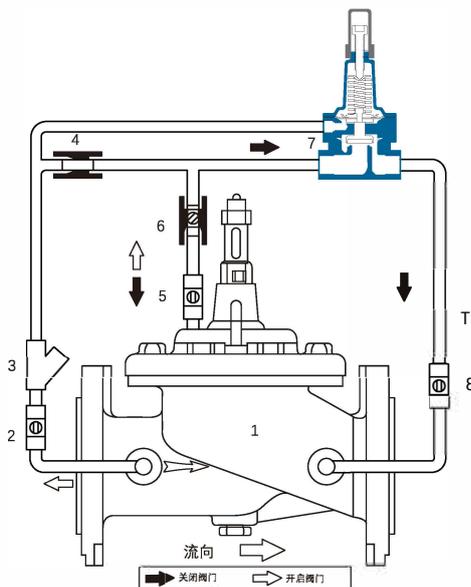

部件	材料	描述
阀体	铸铁 球墨铸铁 不锈钢	GG25 环氧树脂涂层 GGG40 环氧树脂涂层 CF8
阀盖	铸铁 球墨铸铁 不锈钢	GG25 环氧树脂涂层 GGG40 环氧树脂涂层 CF8
阀轴	不锈钢 不锈钢	SS304 SS316
阀座	不锈钢	CF8
膜片	强化丁晴橡胶	
排气阀	黄铜	EN 12165 W603N
弹簧	不锈钢	SS304
螺栓	不锈钢	SS304
密封	NBR	
排污塞	黄铜	EN 12165 W603N
泄压导阀	不锈钢	CF8