



Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

电磁水力控制阀工作原理从进口端给水时，水流流过针阀进入主阀控制室，当电磁导阀打开时，控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度，主阀控制室内压力很低，主阀处于全开状态。当电磁导阀关闭时，主阀控制室的水不能流出，控制室升压，推动膜片关闭主阀。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Product Information 产品信息

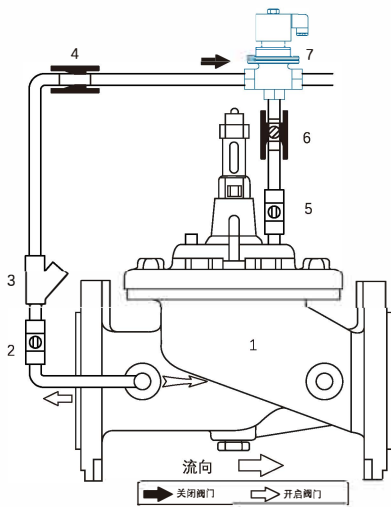

材料		描述
阀体	铸铁	GG25 环氧树脂涂层
	球墨铸铁	GGG40 环氧树脂涂层
阀轴	不锈钢	SS304
	不锈钢	SS316
膜片	强化丁晴橡胶	CF8
	黄铜	EN 12165 W603N
弹簧	不锈钢	SS304
	不锈钢	SS304
密封	NBR	
	黄铜	EN 12165 W603N
电磁阀	黄铜	EN 12165 W603N

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。