



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron	灰铸铁
		Ductile Iron	球墨铸铁
		Stainless Steel	不锈钢
Screen	滤网	Stainless Steel	不锈钢
Gasket	垫圈	EPDM	三元乙丙橡胶

Screen aperture	滤网孔径	冲孔网: 3.2mm
		编织网: 20目

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80°C 丁晴橡胶
		-10~120°C 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

扩散扩散器旨在降低速度并增加HVAC 系统泵站的静压提供多种功能。

可替代弯管、过滤器、变径和一个整流阀。

使用吸入扩散器的好处包括防止水锤击现象，可消除气穴和杂质，延长水泵的使用寿命

可分别用于水、油和气。


Declaration 说明

设计依据:

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门: H76X

Dimensions 尺寸

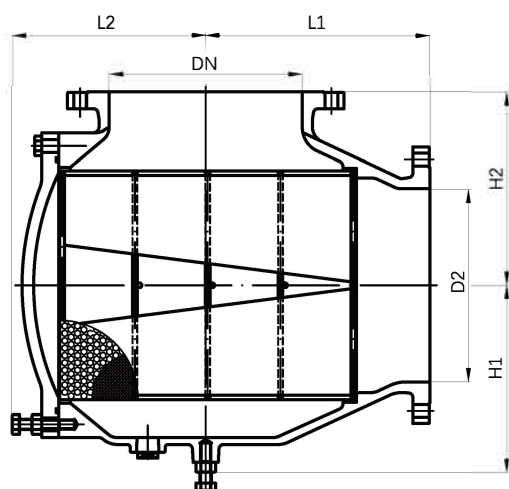

DN	NPS	D2	L1	L2	H1	H2
50	2"	50	113	78	110	78
65	2-1/2"	65	125	89	115	121
80	3"	80	144	109	124	140
100	4"	100	180	164	150	160
125	5"	100	180	163	150	160
		125	215	192	175	181
150	6"	125	215	193	175	181
		150	250	224	205	212
200	8"	125	250	223	205	216
		150	250	223	205	216
		200	320	285	260	274
250	10"	150	320	280	260	274
		200	320	280	260	274
		250	360	330	310	323
300	12"	200	360	332	310	323
		250	360	332	310	323
		300	410	372	360	392
350	14"	250	360	331	310	323
		300	410	372	360	392
		350	480	421	390	421
400	16"	400	560	484	450	471
450	18"	450	640	550	510	535
500	20"	500	710	610	570	590
600	24"	600	840	720	680	710
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知。