

WCP2

倒流防止器

Backflow Preventer

球墨铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron	球墨铸铁
Disc	阀芯	Stainless Steel +NBR	不锈钢覆丁晴橡胶
Seat Ring	阀座	Stainless Steel	不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


倒流防止器由二个相互独立的弹簧助闭弹性密封止回阀和中间减压腔内一个独立的水力差动式泄水阀构成。

功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流，以达到避免倒流污染的目的。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

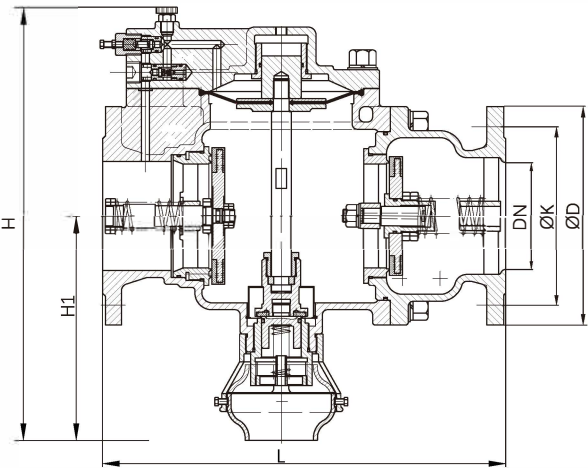

DN	NPS	L	H	H1	ØK	ΦD
50	2"	320	364	195	125	165
65	2-1/2"	360	365	195	145	185
80	3"	369	412	215	160	200
100	4"	406	436	226	180	220
125	5"	430	435	240	210	250
150	6"	480	498	252	240	285
200	8"	572	585	286	295	340
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。