

WC9

螺纹旋启止回阀

Threaded Swing Check Valve

铜合金-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Bronze	青铜
		Brass	黄铜
Disc	阀芯	Bronze	青铜
		Brass	黄铜
Stem	阀轴	Brass	黄铜
Gasket	垫圈	VITON	氟橡胶

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


旋启式止回阀设计为单向装置，消除了流体的回流。

通过作用于其上的重力起作用倾斜阀板起到防止介质回流的作用

Declaration 说明

设计依据：GB/T 8646
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：H14X

Dimensions 尺寸

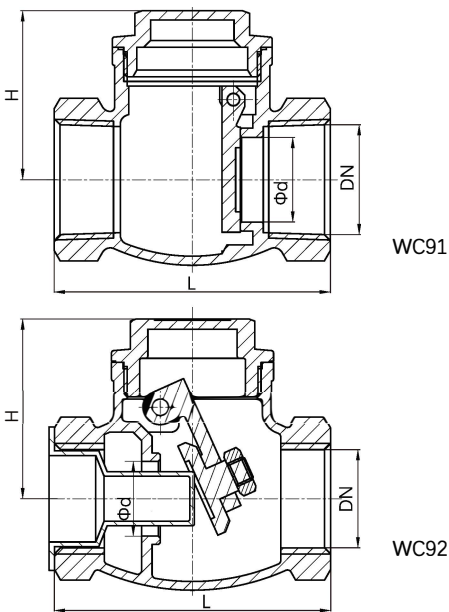

DN	NPS	L	H	Ød
15	1/2"	52.5	34	13
20	3/4"	60.5	37	18.5
25	1"	72	42	23.5
32	1-1/4"	82	50	30.5
40	1-1/2"	95	57.5	36
50	2"	107	68	45
mm	inches			
DN	NPS	L	H	Ød
15	1/2"	58	36.5	12
20	3/4"	66.5		18
25	1"	76	49	24
32	1-1/4"	88	58	31
40	1-1/2"	96	63	37
50	2"	112	72	48
mm	inches			

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。