

WB23-A

对夹蝶阀

Wafer Type Butterfly Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron	球墨铸铁
Disc	阀板	Ductile Iron	球墨铸铁
O-ring	O型圈	EPDM	三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Hand-Gear	手动机构	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


软阀座(舌槽式阀座)的对夹蝶阀设计安装在管道中用于隔离或调节目的。凭借其高品质的阀板，阀门具有快速关闭功能。

凭借阀轴和圆盘的高精度配合，通过高质量的齿轮箱轻松的关闭和打开阀门。

Declaration 说明

设计依据：GB/T12238/DIN 3202/BS5155/ISO 5752/API 609
公称压力：PN10/PN16 ANSI150其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：D(3)71-10/16L

Dimensions 尺寸

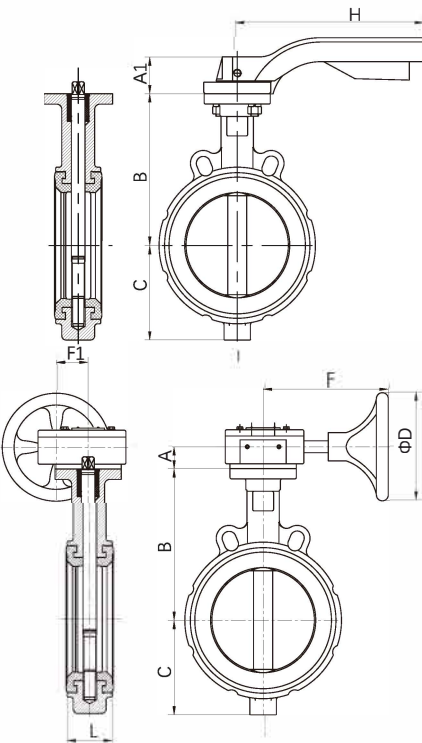

DN	NPS	L	B	C	A	A1	F	F1	H	ΦD
50	2"	42	129	76	24	61	135	42	276	135
65	2-1/2"	44	136	89	24	61	135	42	276	135
80	3"	44	144	96	24	61	135	42	276	135
100	4"	51	163	115	24	62	135	42	276	135
125	5"	54	188	127	24	62	135	42	276	135
150	6"	55	204	139	24	62	135	42	276	135
200	8"	60	239	177	33	-	275	54	-	275
250	10"	65	283	204	37	-	275	74	-	275
300	12"	77	312	241	37	-	275	74	-	275
mm	inches									

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

