

WGL2 法兰波纹管截止阀 Globe Valve

球墨铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Packing	填料	Graphite	石墨
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~300℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

截止阀用于管道中介质的流动和隔离。结构紧凑，能够起到关断作用，也能调节流量。

Declaration 说明

设计依据：GB/T12235 / GB/T 12233/ BS5152 /DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：WJ41X

Dimensions 尺寸

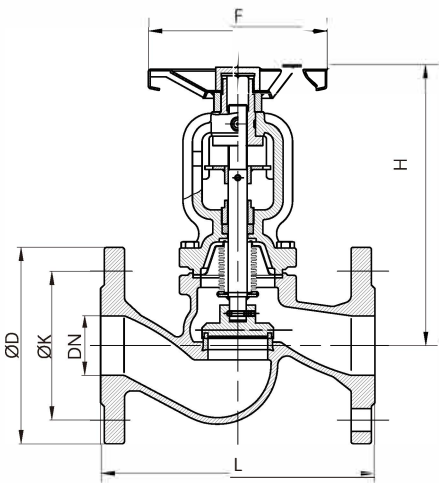

DN	NPS	L	H	F	ØK	ØD
15	1/2"	130	188	100	65	95
20	3/4"	150	191	100	75	105
25	1"	160	207	120	85	115
32	1-1/4"	180	215	120	100	140
40	1-1/2"	200	231	140	110	150
50	2"	230	235	140	125	165
65	2-1/2"	290	254	200	145	185
80	3"	310	281	200	160	200
100	4"	350	343	240	180	220
125	5"	400	391	280	210	250
150	6"	480	425	315	240	285
200	8"	600	478	360	295	340
mm	inches					

尺寸：mm