

WH1

浮球阀

Float Valve

铸铁-PN16-法兰



Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

自动控制容器中液位的阀门。
安装在容器的进液或出液口处，利用浮球在容器中的浮起或下降带动阀瓣动作，通过调节进出容器的流量使容器保持一定的液位。当液面低于规定值时，浮球下降使阀瓣开启，液体流入容器中，液面随之升高。当液面上升到规定液位时，浮球浮起使阀瓣关闭，液体停止流入。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Product Information 产品信息

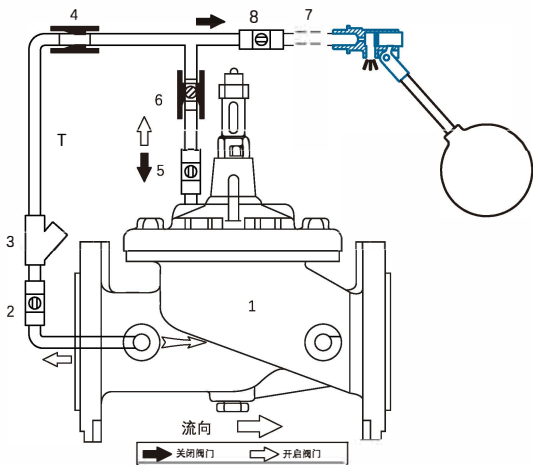

部件	材料	描述
阀体	铸铁 球墨铸铁 不锈钢	GG25 环氧树脂涂层 GGG40 环氧树脂涂层 CF8
阀盖	铸铁 球墨铸铁 不锈钢	GG25 环氧树脂涂层 GGG40 环氧树脂涂层 CF8
阀轴	不锈钢 不锈钢	SS304 SS316
阀座	不锈钢	CF8
膜片	强化丁晴橡胶	
排气阀	黄铜	EN 12165 W603N
弹簧	不锈钢	SS304
螺栓	不锈钢	SS304
密封	NBR	
排污塞	黄铜	EN 12165 W603N
浮球导阀	黄铜	EN 12165 W603N

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。