

WB23/24-TFM

对夹/单夹四氟蝶阀 Wafer-LUG Type Butterfly Valve

球墨铸铁-PN16-对夹



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀板	Stainless Steel	不锈钢
Seat Ring	阀座	TFM	改性聚四氟乙烯
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Hand-Gear	手机构	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

聚四氟乙烯密封蝶阀可用于食品工业，耐酸碱，适用多种工况。

Declaration 说明

设计依据：DIN 3202/K1 - BS5155 - ISO 5752 - API 609
公称压力：DIN PN6/PN10/PN16，ANSI150其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：D71F

Dimensions 尺寸

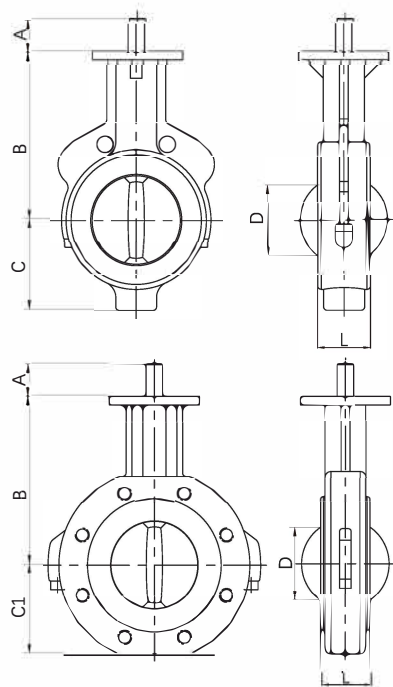

DN	NPS	L	A	B	C	C1	D
40	1-1/2"	33	19	95	70	70	34
50	2"	43	19	130	56	58	31
65	2-1/2"	46	19	146	67	65	48
80	3"	46	19	165	84	88	63
100	4"	52	25	185	100	102	90
125	5"	56	25	202	110	116	118
150	6"	56	30	217	125	127	137
200	8"	60	26	245	158	160	189
250	10"	68	30	270	190	193	239
300	12"	78	30	308	225	227	290
350	14"	92	37	330	256	256	328
400	16"	102	37	365	292	292	377
450	18"	114	50	400	311	311	417
500	20"	127	50	435	340	340	477
mm	inches						

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。