WHX 水力阀主阀 Hydraulic Valve Main Valve

球墨铸铁–PN16–法兰

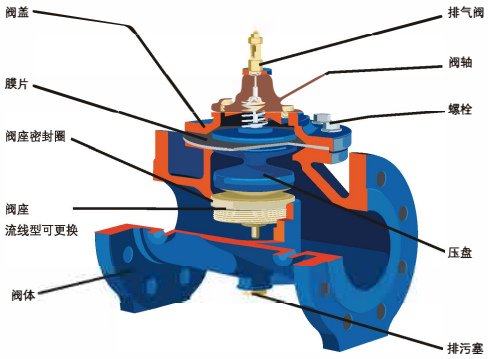

Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	Stainless Steel	不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Diaphragm	膜片	NBR	强化丁晴橡胶

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

水力控制阀是一个总称，由一只主阀及其外装之针阀、向导阀等组合而成的一类自动控制阀。

水力控制阀的工作状态一般呈常用状态、常开状态、浮动状态，主要依靠主阀与针阀或导阀之间调节来进行控制水流状态。

Declaration 说明

设计依据:

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门:

Dimensions 尺寸

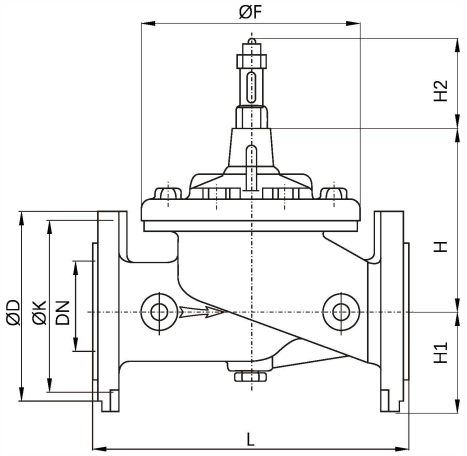

DN	NPS	L	H	H1	H2	ΦF
40	1-1/2"	245	118	79	42	170
50	2"	245	118	79	42	170
65	2-1/2"	276	118	92	42	170
80	3"	276	118	92	42	170
100	4"	305	161	110	42	205
125	5"	407	198	130	42	284
150	6"	407	198	130	42	284
200	8"	525	265	161	42	366
250	10"	660	362	190	42	475
300	12"	864	476	230	42	692
350	14"	864	476	260	42	692
400	16"	1050	738	290	42	906
450	18"	1050	738	320	42	906
500	20"	1250	896	355	42	1105
600	24"	1250	896	420	42	1105
mm	inches					

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。