

WS1

Y型过滤器

Y Strainer

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron	灰铸铁
		Ductile Iron	球墨铸铁
		Stainless Steel	不锈钢
Screen	滤网	Stainless Steel	不锈钢
Gasket	垫圈	EPDM	三元乙丙橡胶

Screen aperture	滤网孔径	DN50 ~ DN150: 1.5mm
		DN200 ~ DN350: 2.5mm
		DN400 ~ DN600: 3.5mm

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

Y 型过滤器旨在收集和防止固体杂质进入可能导致故障的管道或其他元件

可分别用于水、油和气。

收集到的杂质可以被处理掉，无需从管路上取下过滤器即可进行清洁。


Declaration 说明

设计依据:

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门:

Dimensions 尺寸

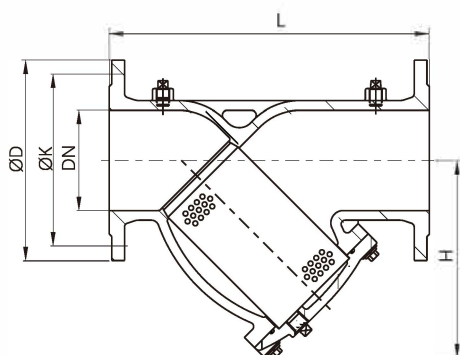

DN	NPS	L	H	ØK	ØD	滤网孔径
50	2"	230	124	125	165	1.5
65	2-1/2"	290	137	145	185	1.5
80	3"	310	152	160	200	1.5
100	4"	350	205	180	220	1.5
125	5"	400	244	210	250	1.5
150	6"	480	269	240	285	1.5
200	8"	600	341	295	340	2.5
250	10"	730	455	355	395	2.5
300	12"	850	476	410	445	2.5
350	14"	980	625	470	505	2.5
400	16"	1100	685	525	565	3.5
450	18"	1200	746	585	620	3.5
500	20"	1250	845	650	700	3.5
600	24"	1450	984	770	820	3.5
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知。

