



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron	球墨铸铁
Disc	阀芯	Stainless Steel	不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Diaphragm	膜片	EPDM	三元乙丙橡胶
O-ring	O型圈	EPDM	三元乙丙橡胶
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

原理是在一定的流量范围内，可以有效地控制被控系统的压差恒定，即当系统的压差增大时，通过阀门的自动关小动作，它能保证被控系统压差增大反之，当压差减小时，阀门自动开大，压差仍保持恒定。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
工作压差：≤ 250KPa (DN40 ~ DN50)
 ≤ 350KPa (DN65 ~ DN250)
流量偏差：±5%
等同国标阀门 ZYF-16

Dimensions 尺寸

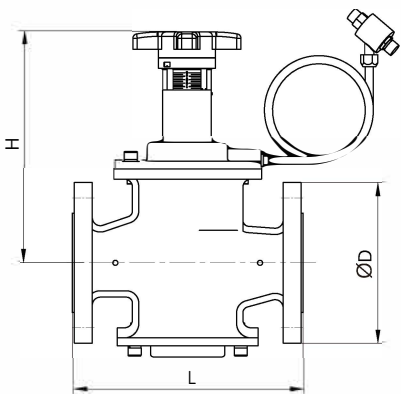

DN40 ~ DN250

DN	NPS	L	H	ØK	ØD	Kvs	压差范围
40	1-1/2"	200	56	110	150	15	30~100kPa
50	2"	230	73	125	165	34	30~100kPa
65	2-1/2"	290	85	145	185	52	40~160kPa
80	3"	310	106	160	200	75	40~160kPa
100	4"	350	129	180	220	110	40~160kPa
125	5"	400	154	210	250	160	40~160kPa
150	6"	480	208	240	285	280	40~160kPa
200	8"	600	258	295	340	320	40~160kPa
250	10"	730	308	355	405	400	40~160kPa
mm	inches						

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。