

WGL1

法兰截止阀

Globe Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials

材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron Stainless Steel	灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀芯	Cast Iron Ductile Iron Stainless Steel	灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	Graphite	石墨
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings

工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description

描述

截止阀用于管道中介质的流动和隔离。结构紧凑，能够起到关断作用，也能调节流量。


Declaration

说明

设计依据：GB/T12235 / GB/T 12233/ BS5152
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：J41X

Dimensions

尺寸

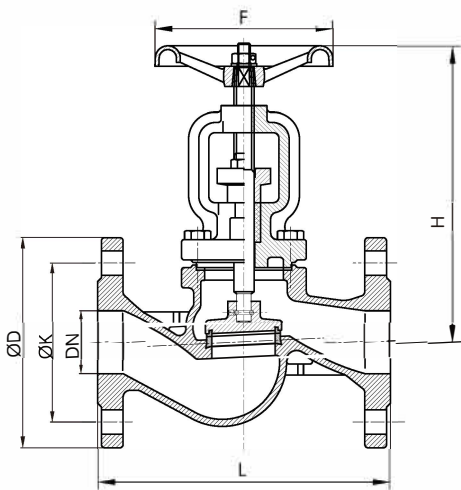

DN	NPS	L	H	F	ØK	ØD
15	1/2"	130	215	100	65	95
20	3/4"	150	220	100	75	105
25	1"	160	230	120	85	115
32	1-1/4"	180	249	120	100	140
40	1-1/2"	200	258	140	110	150
50	2"	230	276	140	125	165
65	2-1/2"	290	302	200	145	185
80	3"	310	322	200	160	200
100	4"	350	347	240	180	220
125	5"	400	406	280	210	250
150	6"	480	433	315	240	285
200	8"	600	506	360	295	340
250	10"	730	556	360	355	405
300	12"	850	648	360	410	460
mm	inches					

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

