

WB62/63/64

三偏心蝶阀

Triple Eccentric Butterfly Valve

球墨铸铁-PN16-对夹 单夹 法兰



Materials 材料

Body	阀体	Carbon Steel Stainless Steel	碳钢 球墨铸铁
Disc	阀板	Carbon Steel Stainless Steel	碳钢 不锈钢
Seat Ring	阀座	Stainless Steel	不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	PTFE	聚四氟乙烯
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-80~450℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

三偏心蝶阀不仅具备其他蝶阀的优点，还适用不同温度、不同额定压力及标准范围内不同法兰 的连接情况。与其他蝶阀应用范围不同，不仅适用于发电、烃加工、水处理、污水处理、海运、船舶业、食品、饮料加工业外。还适用于造纸业和制糖业。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12232 / GB/T 24924 / DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z45X

Dimensions 尺寸

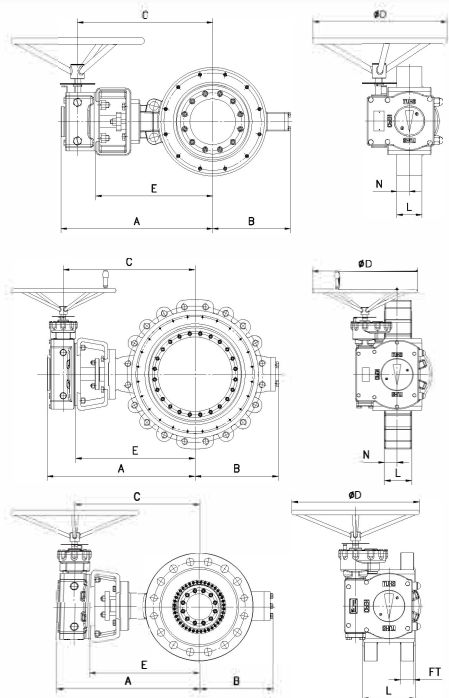

DN	NPS	L	L1	A	B	C	E	FT	ΦD
80	3"	48	114	340	125	298	260	22.3	125
100	4"	54	127	370	141	328	290	22.3	125
125	5"	57	140	390	150	346	308	23.9	125
150	6"	64	140	410	165	368	330	23.9	125
200	8"	71	152	475	214	424	385	27.0	300
250	10"	76	165	515	243	464	425	28.6	300
300	12"	81	178	592	286	539	490	30.2	500
350	14"	92	190	627	312	574	525	33.4	500
400	16"	102	216	670	350	600	545	35.0	600
450	18"	114	222	705	383	635	580	38.1	600
500	20"	127	229	765	407	695	640	41.3	700
600	24"	154	267	845	484	750	690	46.1	300
mm	inches	尺寸: mm							

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。