

WB14/24

单夹蝶阀

Lug Butterfly Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

| | | | |
|-----------|------|---|--------------------|
| Body | 阀体 | Ductile Iron Stainless Steel | 球墨铸铁 不锈钢 |
| Disc | 阀板 | Ductile Iron Stainless Steel Aluminium Bronze | 球墨铸铁 不锈钢 铝青铜 |
| Seat Ring | 阀座 | EPDM NBR | 三元乙丙 丁腈橡胶 |
| Stem | 阀轴 | Stainless Steel | 不锈钢 |
| Hand-Gear | 手动机构 | Ductile Iron | 球墨铸铁 |

Work Ratings 工作范围

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| Temperature range | 温度 | -10~120°C |
| Max. working pressure | 公称压力 | 16Bar |

Description 描述


硫化靠背型阀座的对夹蝶阀设计安装在管道中用于隔离或调节目，可用于负压工况。凭借高品质的阀板，阀门具有快速关闭功能。

凭借阀轴和圆盘的高精度配合，通过高质量的齿轮箱轻松的关闭和打开阀门。

Declaration 说明

设计依据：GB/T12238/DIN 3202/BS5155/ISO 5752/API 609
公称压力：PN16 ANSI150其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：LTD(3)71-16Q

Dimensions 尺寸

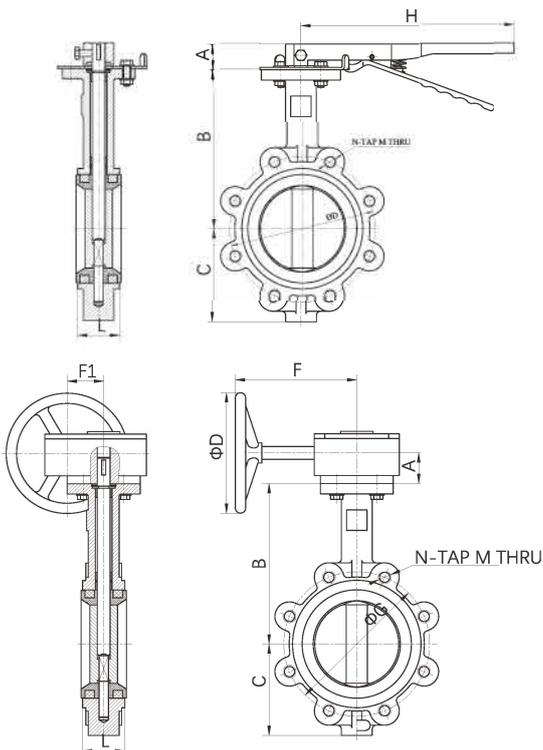

| DN | NPS | L | A | B | C | F | F1 | ØD | H |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 2" | 42 | 24 | 129 | 76 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 65 | 2-1/2" | 45 | 24 | 136 | 89 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 80 | 3" | 45 | 24 | 144 | 96 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 100 | 4" | 52 | 24 | 163 | 115 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 125 | 5" | 53 | 24 | 188 | 127 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 150 | 6" | 55 | 24 | 204 | 139 | 135 | 42 | 135 | 260 |
| 200 | 8" | 60 | 33 | 239 | 177 | 275 | 54 | 275 | 360 |
| 250 | 10" | 65 | 37 | 283 | 204 | 275 | 74 | 275 | 360 |
| 300 | 12" | 77 | 37 | 312 | 241 | 275 | 74 | 275 | 360 |
| 350 | 14" | 77 | 37 | 348 | 262 | 200 | 74 | 275 | - |
| 400 | 16" | 81 | 110 | 397 | 295 | 240 | 165 | 285 | - |
| 450 | 18" | 115 | 110 | 438 | 337 | 240 | 165 | 285 | - |
| 500 | 20" | 133 | 110 | 464 | 352 | 240 | 165 | 285 | - |
| 600 | 24" | 152 | 120 | 555 | 411 | 285 | 210 | 390 | - |
| 700 | 28" | 168 | 155 | 600 | 540 | 350 | 230 | 390 | - |
| mm | inches | | | | | | | | |

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

