



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron	球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron+ EPDM	球墨铸铁覆三元乙丙橡胶
Packing	填料	PTFE	聚四氟乙烯
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围


Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

静态平衡阀采用集成压力设计通过集成固定的探针来确定流速孔。

阀门控制 HVAC 的液压介质确保负载平衡，从而有助于能源和节约成本。平衡阀通过它降低了介质流速，防止了水锤击现象。

Dimensions 尺寸

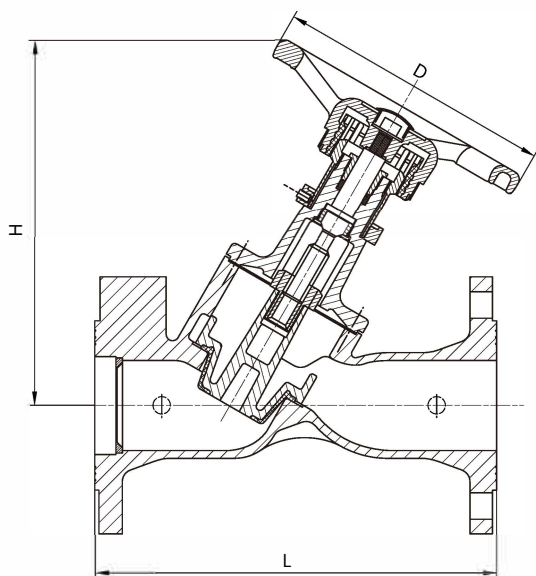

Declaration 说明

设计依据: BS7350

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门: SP45X

DN	NPS	L	H	F	流量Kv	压损K
65	2-1/2"	290	265	200	83.8	3.78
80	3"	310	270	200	119.5	5.24
100	4"	350	310	240	178.7	9.53
125	5"	400	340	290	272.7	6.98
150	6"	480	340	290	380.0	5.35
200	8"	600	537	350	608.0	6.26
250	10"	730	570	420	1292.0	5.57
300	12"	850	690	420	1791.5	6.43
350	14"	980	685	420	2261.0	11.40
400	16"	1100	965	640	3769.0	12.40
450	18"	1200	1020	640	4221.0	13.10
500	20"	1250	1065	640	4728.0	13.50
600	24"	1450	1180	640	5674.0	13.90
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知。