



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	NBR EPDM	丁晴橡胶 三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃ 丁晴橡胶 -10~120℃ 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


静音止回阀设计为单向装置，消除了流体的回流。

使用静音止回阀的好处是阀门能够在预加载弹簧的帮助下无声地关闭，防止水锤现象。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：HC41X

Dimensions 尺寸

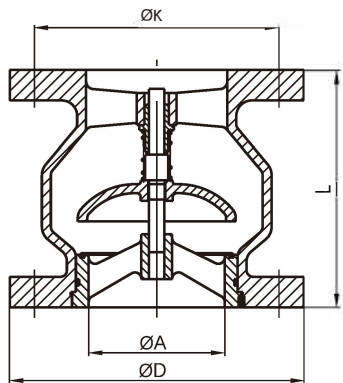

DN	NPS	L	ØA	ØK	ØD
50	2"	133	56	125	110
65	2-1/2"	140	73	145	136
80	3"	152	85	160	152
100	4"	185	106	180	178
125	5"	216	129	210	221
150	6"	229	154	240	248
200	8"	257	208	295	340
250	10"	393	258	355	404
300	12"	362	308	410	460
350	14"	400	348	470	520
400	16"	448	393	525	580
450	18"	476	432	585	640
500	20"	524	490	650	715
600	24"	610	584	770	820
mm	inches				

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

