

WB13/23

对夹蝶阀

Wafer Type Butterfly Valve

球墨铸铁-PN16-对夹



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀板	Ductile Iron Stainless Steel Aluminium Bronze	球墨铸铁 不锈钢 铝青铜
Seat Ring	阀座	EPDM NBR	三元乙丙 丁腈橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Hand-Gear	手动机构	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


硫化靠背型阀座的对夹蝶阀设计安装在管道中用于隔离或调节目，可用于负压工况。凭借高品质的阀板，阀门具有快速关闭功能。

凭借阀轴和圆盘的高精度配合，通过高质量的齿轮箱轻松的关闭和打开阀门。

Declaration 说明

设计依据：GB/T12238/DIN 3202/BS5155/ISO 5752/API 609
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：D(3)71-16Q

Dimensions 尺寸

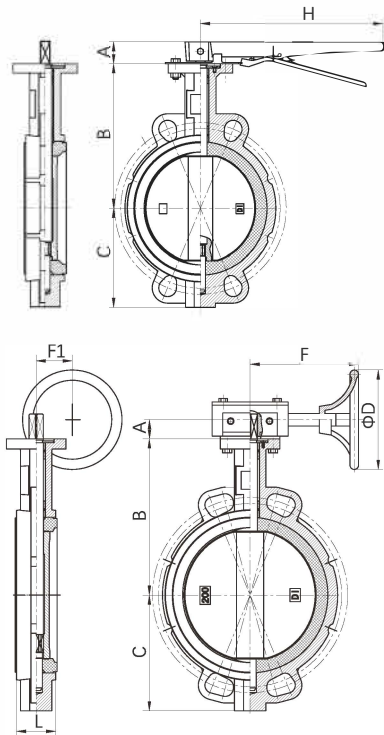

DN	NPS	L	A	B	C	F	F1	ΦD	H
50	2"	42	24	129	76	135	42	135	260
65	2-1/2"	45	24	136	89	135	42	135	260
80	3"	45	24	144	96	135	42	135	260
100	4"	52	24	163	115	135	42	135	260
125	5"	53	24	188	127	135	42	135	260
150	6"	55	24	204	139	135	42	135	260
200	8"	60	33	239	177	275	54	275	360
250	10"	65	37	283	204	275	74	275	360
300	12"	77	37	312	241	275	74	275	360
350	14"	77	37	348	262	200	74	275	-
400	16"	81	110	397	295	240	165	285	-
450	18"	115	110	438	337	240	165	285	-
500	20"	133	110	464	352	240	165	285	-
600	24"	152	120	555	411	285	210	390	-
700	28"	168	155	600	540	350	230	390	-
mm	inches								

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。