

## Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	NBR EPDM	丁晴橡胶 三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢

## Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80°C 丁晴橡胶 -10~120°C 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar

## Description 描述

静音止回阀设计为单向装置，消除了流体的回流。

使用静音止回阀的好处是阀门能够在预加载弹簧的帮助下无声地关闭，防止水锤现象。


## Declaration 说明

设计依据：

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门：H71X

## Dimensions 尺寸

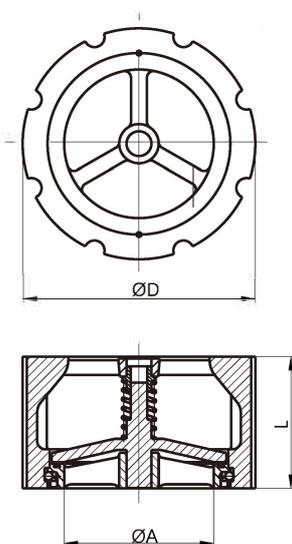

DN	NPS	L	ØA	ΦD
50	2"	67	56	110
65	2-1/2"	73	73	136
80	3"	80	85	152
100	4"	102	106	178
125	5"	118	129	221
150	6"	140	154	247
200	8"	165	208	340
250	10"	210	258	404
300	12"	286	308	415
350	14"	350	348	484
mm	inches			

尺寸：mm