



## Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron	灰铸铁
		Ductile Iron	球墨铸铁
		Stainless Steel	不锈钢
Screen	滤网	Stainless Steel	不锈钢
Gasket	垫圈	EPDM	三元乙丙橡胶

Screen aperture	滤网孔径	DN50 ~ DN80: 1.5mm
		DN100 ~ DN400: 3.0mm
		DN450 ~ DN600: 5.0mm

## Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

## Description 描述

篮过滤器旨在收集和防止固体杂质进入可能导致故障的管道或其他元件

可分别用于水、油和气。

收集到的杂质可以被处理掉，无需从管路上取下过滤器即可进行清洁。


## Declaration 说明

设计依据:

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门:

## Dimensions 尺寸

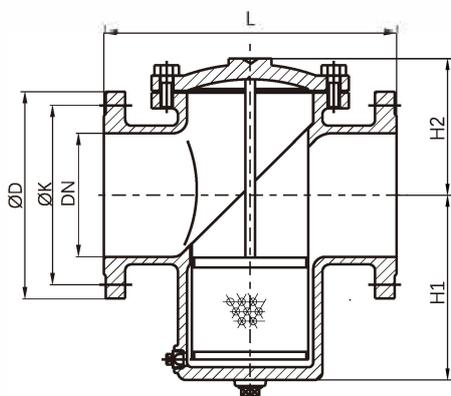

DN	NPS	L	H1	H2	ØK	ΦD
50	2"	207	135	90	125	165
65	2-1/2"	210	155	95	145	185
80	3"	251	190	105	160	200
100	4"	292	205	117	180	220
125	5"	334	219	146	210	250
150	6"	378	235	165	240	285
200	8"	472	295	215	295	340
250	10"	511	335	325	355	405
300	12"	680	405	355	410	460
350	14"	769	585	345	470	520
400	16"	842	590	390	525	580
450	18"	842	590	420	585	640
500	20"	842	600	510	650	715
600	24"	1054	1175	515	770	840
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知。