

WG1

暗杆弹性密封闸阀 NRS Resilient Seat Gate Valve

球墨铸铁-PN16-暗杆



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron	球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron+EPDM Ductile Iron+NBR	球墨铸铁覆三元 乙丙/丁腈橡胶
O-ring	O型圈	EPDM	三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。
可用于饮用水。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12232 / GB/T 24924 / DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z45X

Dimensions 尺寸

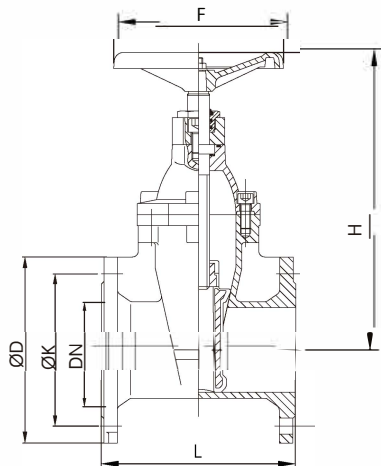

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
50	2"	178	230	160	125	165
65	2-1/2"	190	235	160	145	185
80	3"	203	275	180	160	200
100	4"	229	315	200	180	220
125	5"	254	370	250	210	250
150	6"	267	410	250	240	285
200	8"	292	510	300	295	340
250	10"	330	590	350	355	405
300	12"	356	665	400	410	460
350	14"	381	785	500	465	515
400	16"	406	895	500	520	570
450	18"	432	970	500	575	625
500	20"	457	1090	600	630	680
600	24"	508	1240	600	685	735
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。