

WGL9

丝扣截止阀

Thread Globe Valve

铜合金-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Bronze Brass	青铜 黄铜
Disc	阀芯	Bronze Brass	青铜 黄铜
Stem	阀轴	Brass	黄铜
Gasket	垫圈	PTFE	聚四氟乙烯
Handwheel	手轮	Aluminum alloy	铝合金

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

截止阀用于管道中介质的流动和隔离。结构紧凑，能够起到关断作用，也能调节流量。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 8646 / API 602
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：J11X

Dimensions 尺寸

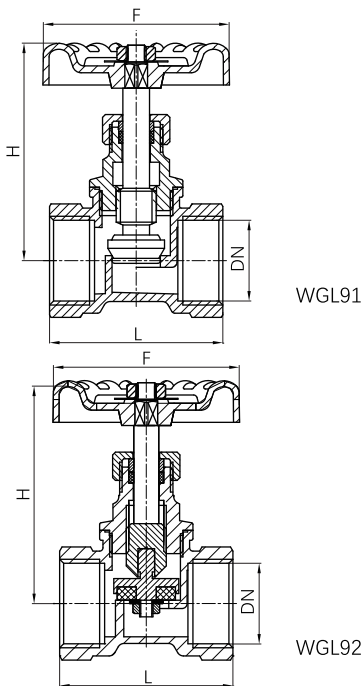

DN	NPS	L	H	F
15	1/2"	48	61	50
20	3/4"	52	70	56
25	1"	64	77	63
32	1-1/4"	74	90	70
40	1-1/2"	80	95	80
50	2"	100	110	92
mm	inches			

DN	NPS	L	H	F
15	1/2"	48	61	50
20	3/4"	52	70	56
25	1"	64	77	63
32	1-1/4"	74	90	70
40	1-1/2"	80	95	80
50	2"	100	110	92
mm	inches			

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。