



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron+Rubber Carbon Steel+Rubber	球墨铸铁覆橡胶 碳钢覆橡胶
Rubber	橡胶	NBR EPDM	强化丁晴橡胶 三元乙丙橡胶

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80°C 丁晴橡胶 -10~120°C 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

采用全流面积式，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。

用于给排水系统，可安装于水泵出口处或蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。止回阀不宜用于粘度较大的介质。


Declaration 说明

设计依据：

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门：HC44X

Dimensions 尺寸

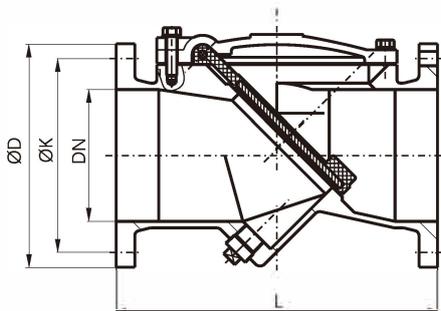

DN	NPS	L	ØK	ΦD
50	2"	203	125	110
65	2-1/2"	216	145	136
80	3"	241	160	152
100	4"	292	180	178
125	5"	324	210	221
150	6"	356	240	248
200	8"	495	295	340
250	10"	622	355	404
300	12"	699	410	460
350	14"	787	470	520
400	16"	914	525	580
450	18"	965	585	640
500	20"	978	650	715
600	24"	1295	770	820
mm	inches			

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。