

Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	Bronze Brass	青铜 黄铜
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	Graphite	石墨
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12232 / GB/T 24924 /DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z45T

Dimensions 尺寸

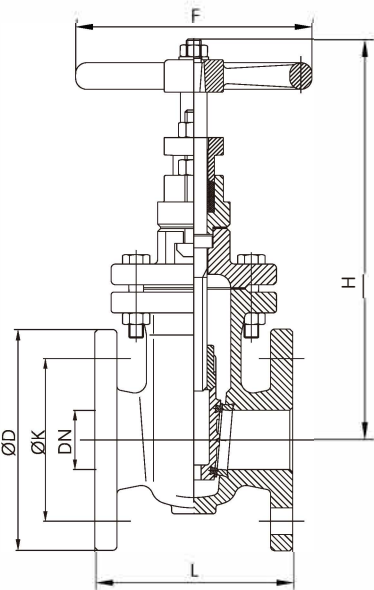

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
40	1-1/2"	140	245	130	110	150
50	2"	150	255	130	125	165
65	2-1/2"	170	277	130	145	185
80	3"	180	304	150	160	200
100	4"	190	332	185	180	220
125	5"	200	388	185	210	250
150	6"	210	455	195	240	285
200	8"	230	538	225	295	340
250	10"	250	629	245	355	405
300	12"	270	730	285	410	460
mm	inches					

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

