

WL9

螺纹球阀

Ball Valve

铜合金-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Brass	黄铜
Core	阀芯	PTFE	聚四氟乙烯
Pole	连杆	Brass	黄铜
Gasket	垫圈	EPDM	三元乙丙橡胶

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

球阀提供全通路，流阻更小
适用于多种应用，包括供热、乙二醇和工业。
密封性好。
可分别用于水、气和油。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Q11X

Dimensions 尺寸

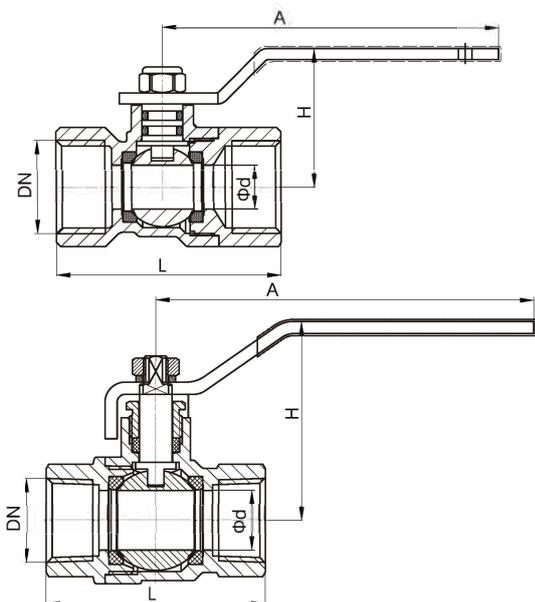

DN	NPS	L	A	H	Ød
15	1/2"	50.5	76	31	10
20	3/4"	59.5	94	37	15
25	1"	67	94	41	20
32	1-1/4"	78	120	48	25
40	1-1/2"	88	120	54	32
50	2"	99	152	61	40

mm	inches				
DN	NPS	L	A	H	Ød
15	1/2"	54	95	50	15
20	3/4"	61	110	53	20
25	1"	71	110	57	25
32	1-1/4"	85	137	67	32
40	1-1/2"	92	137	72	40
50	2"	114	160	82	50

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。