

WG3

明杆弹性密封闸阀 OS&Y Resilient Seat Gate Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

唯肯Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron+EPDM Ductile Iron+NBR	球墨铸铁覆三元 乙丙/丁腈橡胶
Packing	填料	Graphite	石墨
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12232 / GB/T 24924 / DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z41X

Dimensions 尺寸

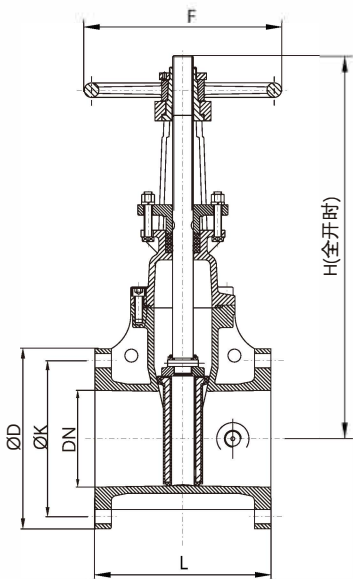

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
50	2"	178	362	180	125	165
65	2-1/2"	190	402	180	145	185
80	3"	203	483	200	160	200
100	4"	229	534	200	180	220
125	5"	254	661	250	210	250
150	6"	267	727	250	240	285
200	8"	292	830	320	295	340
250	10"	330	1112	370	355	395
300	12"	356	1191	370	410	445
mm	inches	尺寸：mm				

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。