

WB12/22

双法兰蝶阀

Double Flanged Butterfly Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀板	Ductile Iron Stainless Steel Aluminium Bronze	球墨铸铁 不锈钢 铝青铜
Seat Ring	阀座	EPDM NBR	三元乙丙 丁腈橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Hand-Gear	手动机构	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

带硫化阀座的双法兰蝶阀设计安装在管道中用于隔离或调节目。凭借高品质的阀板，阀门具有快速关闭功能。

凭借阀轴和圆盘的高精度配合，通过高质量的齿轮箱轻松的关闭和打开阀门。


Dimensions 尺寸

Declaration 说明

设计依据：GB/T12238/DIN 3202/BS5155/ISO 5752/API 609

公称压力：PN16 ANSI150其它压力等级请咨询。

等同国标阀门：D(3)41-16Q

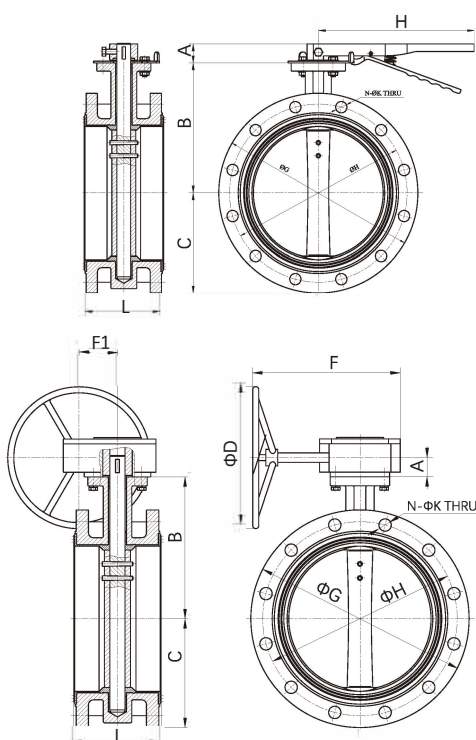

DN	NPS	L	A	B	C	F	F1	ΦD	H
50	2"	108	27	162	76	144	43	138	260
65	2-1/2"	112	27	174	89	144	43	138	260
80	3"	114	27	181	95	144	43	138	260
100	4"	140	27	200	114	144	43	138	260
125	5"	127	27	213	127	144	43	138	260
150	6"	140	27	225	139	144	43	138	260
200	8"	152	39	260	177	208	66	278	360
250	10"	165	39	292	203	208	66	278	360
300	12"	178	37	337	242	226	80	278	360
350	14"	190	37	368	277	225	80	278	-
400	16"	216	52	400	308	291	98	376	-
450	18"	222	52	422	342	291	98	376	-
500	20"	229	120	479	374	252	170	285	-
600	24"	267	135	562	459	295	195	376	-
700	28"	292	172	624	520	353	240	376	-
mm	inches								

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

