

WB52

双偏心双法兰蝶阀 Double Flanged Eccentric Butterfly Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀板	Ductile Iron	球墨铸铁
Seat Ring	阀座	EPDM	三元乙丙橡胶
Packing	填料	PTFE	聚四氟乙烯
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


双偏心蝶阀结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。

双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命

Declaration 说明

设计依据：GB/T12238/DIN 3202/BS5155/ISO 5752/API 609
公称压力：PN16 AKSI150其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：D(3)43-16Q

Dimensions 尺寸

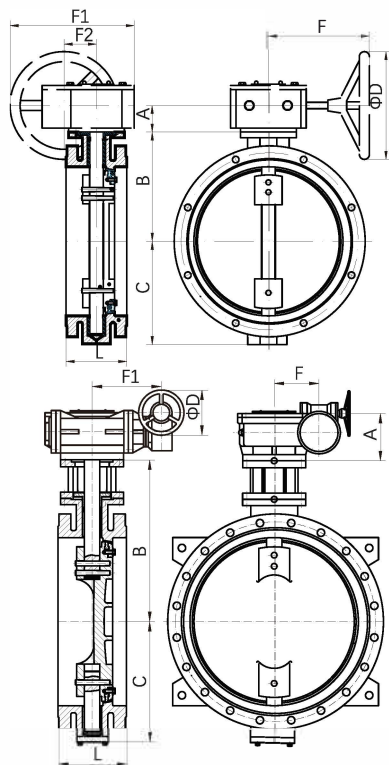

DN	NPS	L	A	B	C	F	F1	ΦD	F2
100	4"	190	27	129	122	173	172	150	45
125	5"	200	27	139	136	173	172	150	45
150	6"	210	27	166	162	238	288	300	63
200	8"	230	39	181	177	238	288	300	63
250	10"	250	39	215	210	225	310	300	78
300	12"	178	135	405	268	83	96	300	-
350	14"	190	115	450	288	94	181	300	-
400	16"	216	115	498	312	94	181	300	-
450	18"	222	115	521	338	94	181	300	-
500	20"	229	132	550	390	125	200	400	-
600	24"	267	162	625	445	140	228	400	-
700	28"	292	162	685	533	140	228	400	-
800	32"	318	162	735	598	140	228	400	-
900	36"	330	174	798	653	162	243	450	-
mm	inches								

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。