



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Gasket	垫圈	EPDM	三元乙丙橡胶
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述

用一个阀门，可以圆满地完成三种功能：止回、截止、流量平衡。

泵停止运转时，弹簧力先合上阀瓣，因而防止倒流。通过调节开度，可以调节泵的出货量。

可节约水量的设备材料和费用，缩小安装空间。由于形状和结构高等成流线型，因而压降很小。

水平管道，垂直管道上均可安装。


Declaration 说明

设计依据：

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

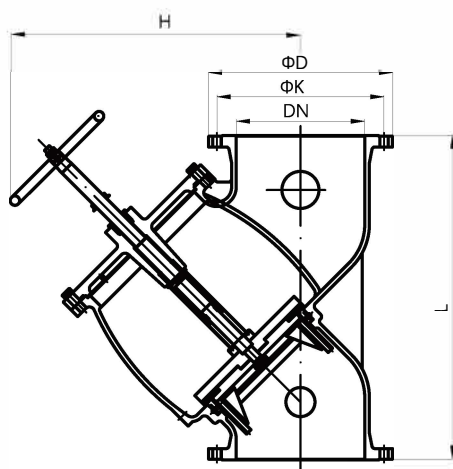

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
50	2"	235	184	160	125	165
65	2-1/2"	270	206	200	145	185
80	3"	295	232	200	160	200
100	4"	355	278	200	180	220
125	5"	420	328	250	210	250
150	6"	470	372	250	240	285
200	8"	550	451	320	295	340
250	10"	670	542	370	355	395
300	12"	780	654	370	410	445
350	14"	890	720	450	470	505
400	16"	980	768	450	525	565
450	18"	1100	850	640	585	620
500	20"	1200	950	640	650	700
600	24"	1480	1150	640	770	820
mm	inches					

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。