



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron Stainless Steel	灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢
Disc	阀芯	Cast Iron Ductile Iron Stainless Steel	灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	Graphite	石墨
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

截止阀用于管道中介质的流动和隔离。结构紧凑，能够起到关断作用，也能调节流量。

Declaration 说明

设计依据：GB/T12235 / GB/T 12233/ BS5152
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：J41X

Dimensions 尺寸

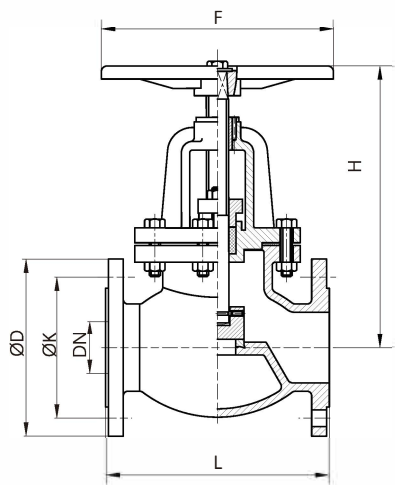

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
15	1/2"	108	204	100	65	95
20	3/4"	117	209	100	75	105
25	1"	127	218	120	85	115
32	1-1/4"	140	239	120	100	140
40	1-1/2"	165	248	140	110	150
50	2"	203	260	140	125	165
65	2-1/2"	216	286	200	145	185
80	3"	241	306	200	160	200
100	4"	292	331	240	180	220
125	5"	330	388	280	210	250
150	6"	356	414	315	240	285
200	8"	495	484	360	295	340
250	10"	622	533	360	355	405
300	12"	698	624	360	410	450
mm	inches					

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

